
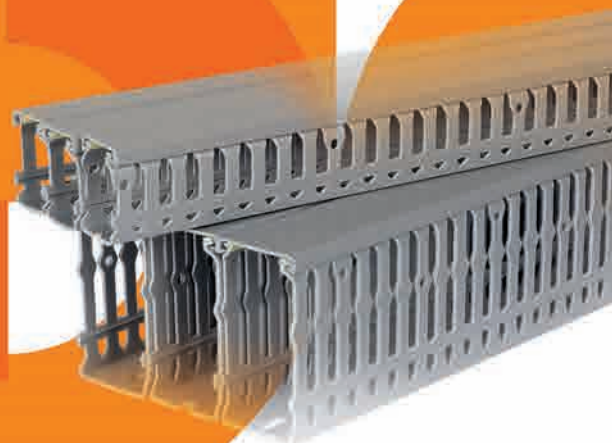


tbloc

Electrical & Electronic Manufacturing

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
PRODUCT CATALOG
2025

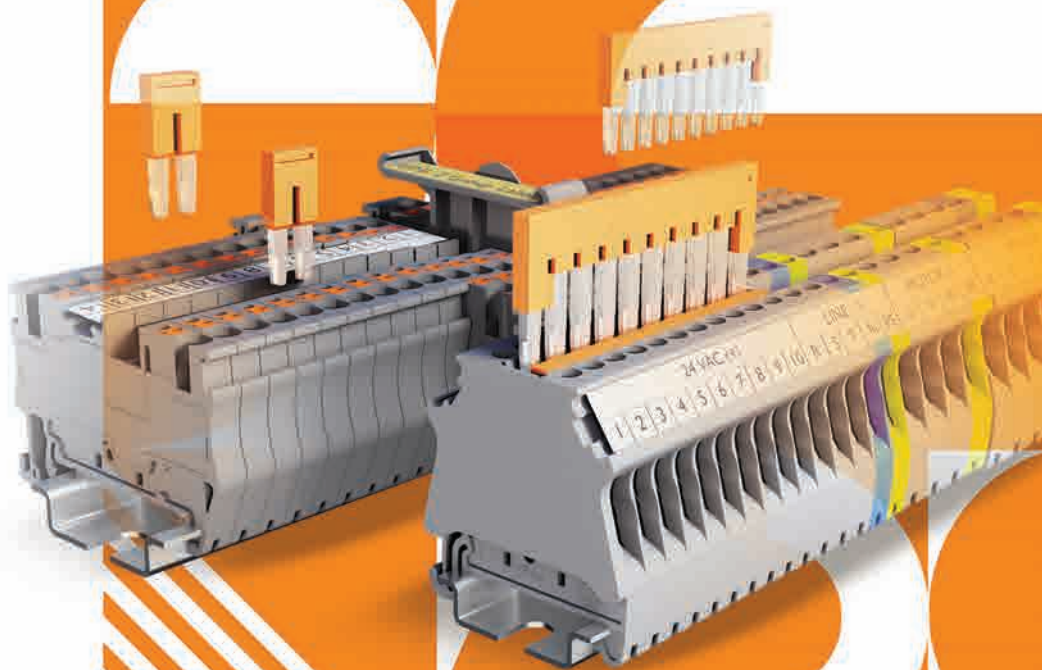

Index


Tabla de contenido

NTB Compact Screw Type Terminal Blocks	NTB Compacto Bornes de tipo tornillo	06 - 13
Screw Type Terminal Blocks	Bornes de tipo tornillo	06 - 25
Push-in Terminal Blocks	Bornes de tipo Push-in	26 - 31
Terminal Strips and End Bracket	Tiras de bornes y Topes finales	32
Group Marker and Marker Holder	Marcadores de grupo y Soporte para Marcador	32
End Plates and Partition Plates	Tapas finales y Placas de partición	33
Test Sockets and Comb Connector	Terminales de prueba y Peines de conexión	33
Cross Connections	Puentes de conexión	34
Push-in Cross Connections and Sliding Connector	Puentes de conexión tipo Push-in y Puente deslizante	35
Marking Tags	Etiquetas de marcado	36
Mounting Rails	Rieles de montaje	36
Wiring Duct and Din Rail Cutter	Cortadora de canaleta y riel Din	37
Panel Type Slotted Wiring Ducts	Canaletas ranuradas tipo panel	38
Marking Systems	Sistemas de marcado	39 - 42
Stainless Steel Cable Ties - Grade 304		43
Pin mcb busbars		44
Plastic Cable Ties	Bridas plásticas para cable	45 - 46
Tie Mounts and Cable Tie Tightening and Cutting Tool	Monturas de fijación y herramienta para ajuste y corte de bridas	47 - 53
Plastic Cable Label	Etiqueta de cable de plástico	54
Cable Lugs and Butt Terminals	Terminal tipo ojo y terminales de unión	55
End Sleeves	Terminal tipo pin	56 - 63
Led Indicators and Buttons	Indicadores LED y botones	64 - 66
Industrial and Interface Relays	Reles industriales e interfase para reles	67 - 75

TBLOC is an industrial company established in January 2020 in İzmir/Turkey. Even though TBLOC is a new company, it has deep roots backed up with long years experience and knowledge. TBLOC, as a new brand in connectivity industry, is gathering all R&D, production and sales & marketing functions under one roof with the aim of becoming a global brand and supplying to international markets.

Despite TBLOC brand is being perceived as an abbreviation of Terminal Block definition, first letter “t” stands for technology and indicates our company’s long term vision.


Tbloc Corporate

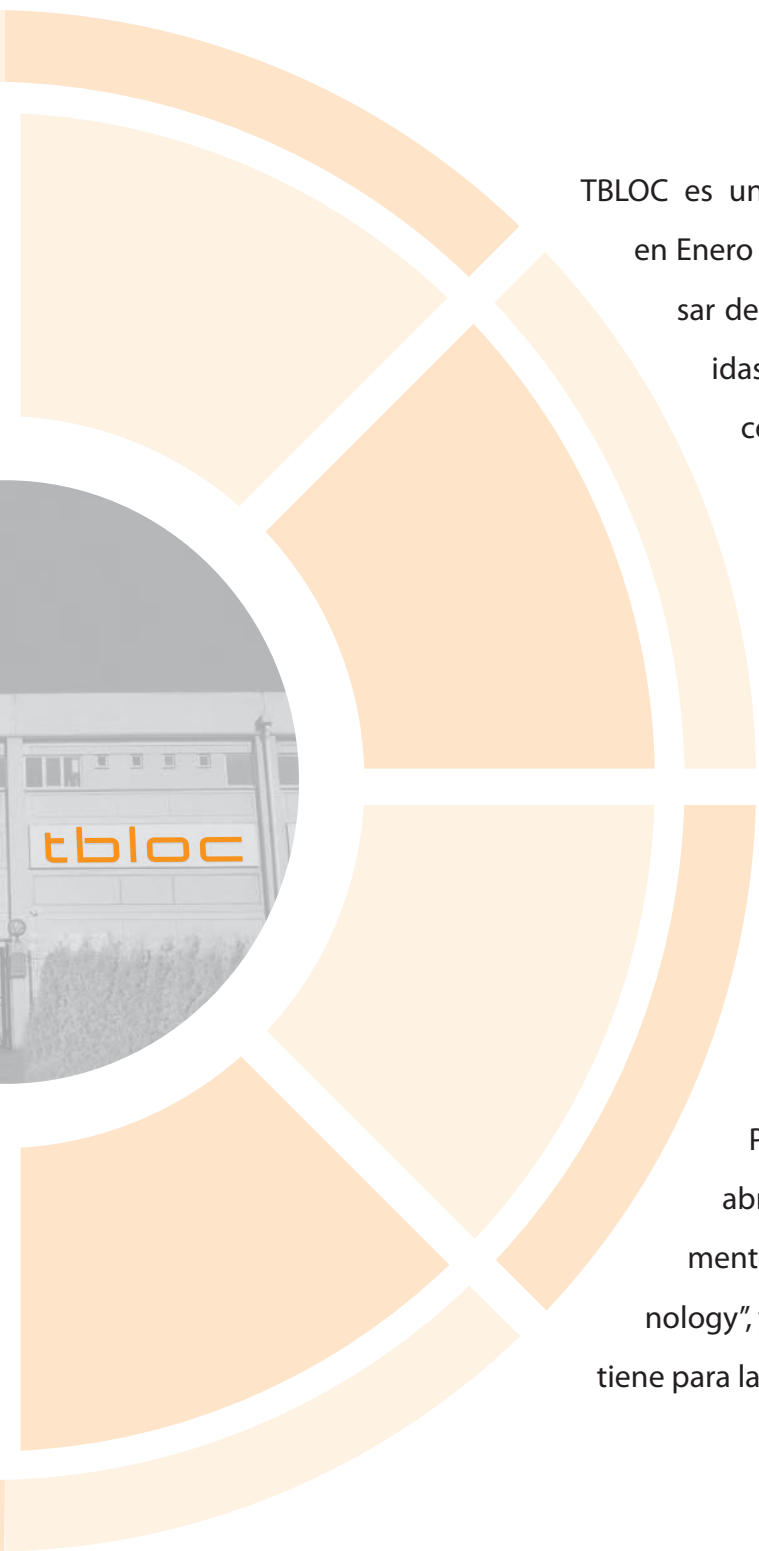

TBLOC es una compañía industrial establecida en Enero de 2020 en İzmir-Turquía que, a pesar de ser una nueva empresa, posee sólidas bases respaldadas por un amplio conocimiento y muchos años de experiencia. Como marca de reciente aparición en la industria de soluciones para conexión, TBLOC está centralizando procesos de I&D, producción, ventas y marketing bajo un mismo techo con el fin de convertirse en una compañía de talla mundial y de esta manera suplir las necesidades del mercado internacional.

Pese a que “TBLOC” se percibe como abreviatura para “Terminal Block”, realmente la primera letra (“t”) significa “Technology”, y representa la visión a futuro que se tiene para la compañía.

Tbloc Corporativo

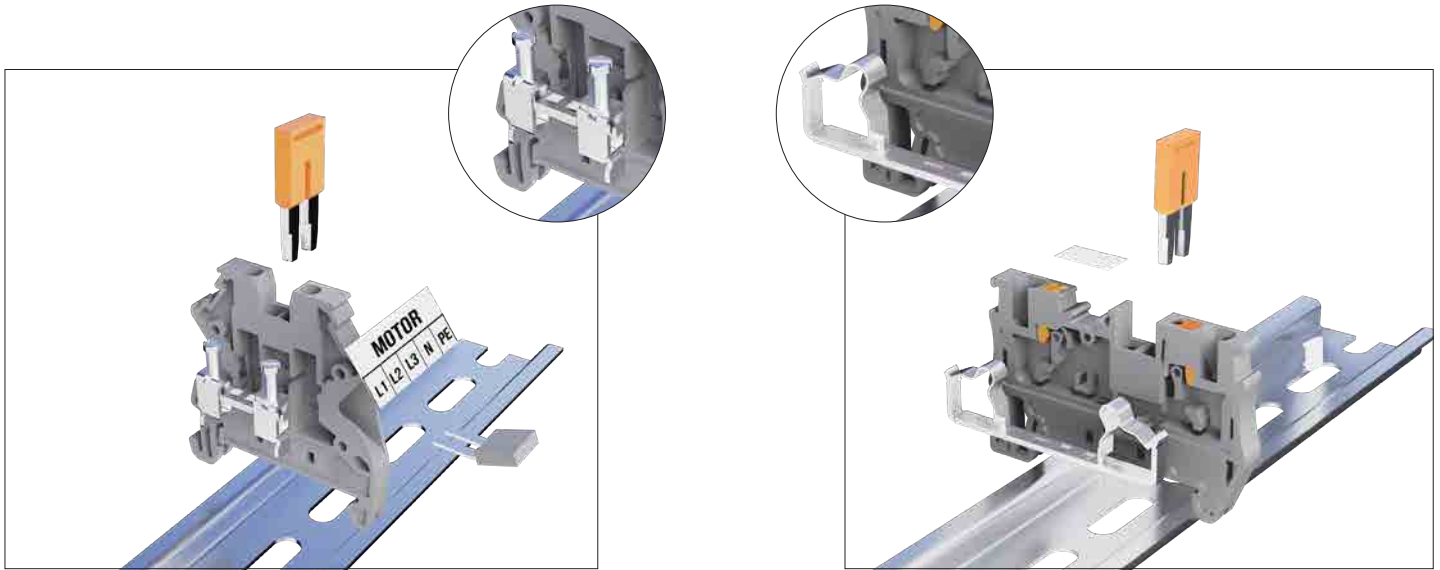

Screw Connection


Screw type connection is the classical method for terminal blocks. Reinforced clamps ensures the safe and durable connection for long time of usage.

Reliable Clamping

The connection unit (yokes) in the terminal block is made of reinforced steel, as in the screw. When the screw is tightened, the force that occurs in the connection unit creates a locking mechanism. Thanks to that, durable and safe connection is obtained.

Push-in Connection

Tbloc push-in terminal blocks provide fast assembly of cables without using a tool. With this technology, solid conductors (just stripping is enough) and flexible conductors (with end ferrules) can be assembled easily. Red buttons on top of the terminal blocks provide easy disassembly without touching conductive parts of the terminal blocks. Push-in connection is resistant to vibration hence can be used safely in many areas.

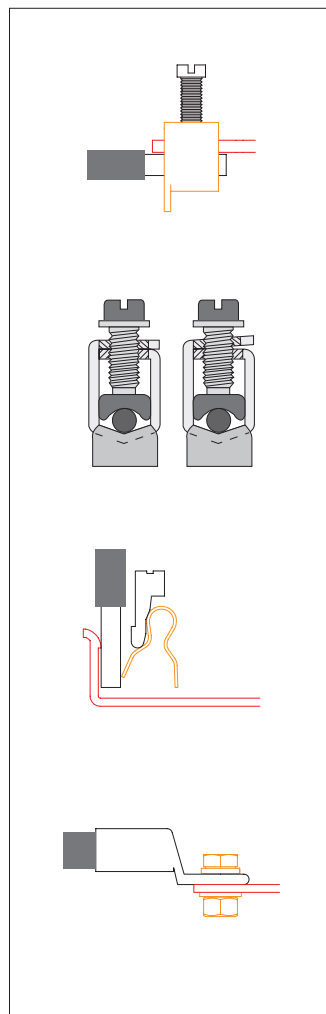

Conexión tipo tornillo

La conexión de tipo tornillo es el método clásico de conexión de borneras. El sistema reforzado brinda conexiones resistentes y seguras para usos a largo plazo.

Fijación segura

El elemento de conexión (horquilla) en la bornera está hecho de acero reforzado, como en el tornillo. Debido a lo anterior, al apretarse el tornillo, la fuerza aplicada crea un mecanismo de bloqueo que ofrece conexiones seguras y duraderas.

Conexión tipo Push-in


Los bornes tipo push-in de Tbloc permiten conexiones rápidas evitando el uso de herramientas. Con esta tecnología, los conductores sólidos (Solo deben estar pelados) y los conductores flexibles (con terminal de conexión) pueden conectarse fácilmente. Los botones rojos en la parte superior de la bornera permiten una sencilla desconexión y evitan el contacto de las partes conductivas de la pieza. Este tipo de conexiones es resistente a vibraciones, por lo que puede usarse de forma segura en múltiples tipos de aplicaciones.



NTB

Bornes de paso
Bornes multinivel
Bornes para desconexión y portafusibles
Bornes de puesta a tierra

Diseño compacto
11.4 mm Etiqueta de tira
Puentes de conexión tipo Push-in

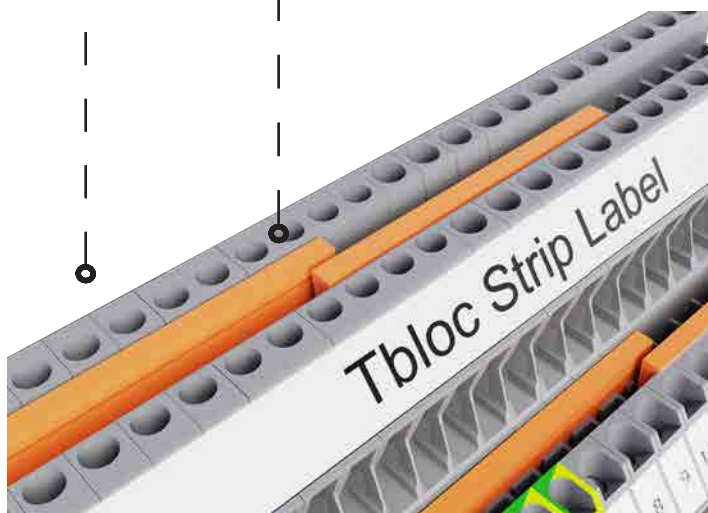


- Diseño compacto
- Compact Desing

NTB


Feed Through Terminal Blocks
Multi Level Terminal Blocks
Fuse and Disconnect Terminal Blocks
Earth Terminal Blocks

Compact Desing
11.4 mm Strip Label
Plug -In Cross Connection

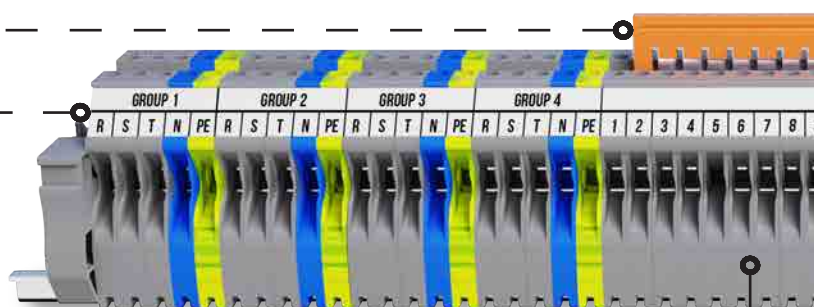

- Puentes de conexión tipo Push-in
- 11.4 mm Etiquetas para marcado de borne
- Plug -In Cross Connection
- 11.4 mm Strip Label

Ancho / Width : 5,2 mm

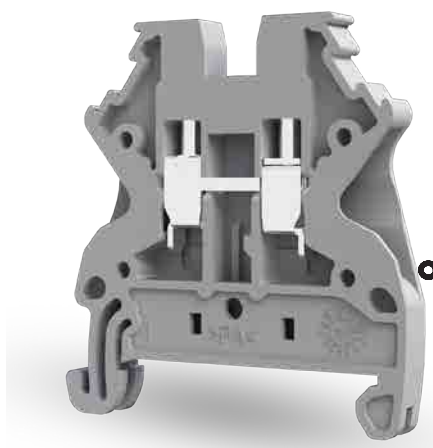




NUEVO
PRODUCTO
NEW PRODUCT

2024



- Bornes multinivel
- **Multi Level Terminal Blocks**

- Bornes para desconexión y portafusibles
- **Fuse and Disconnect Terminal Blocks**

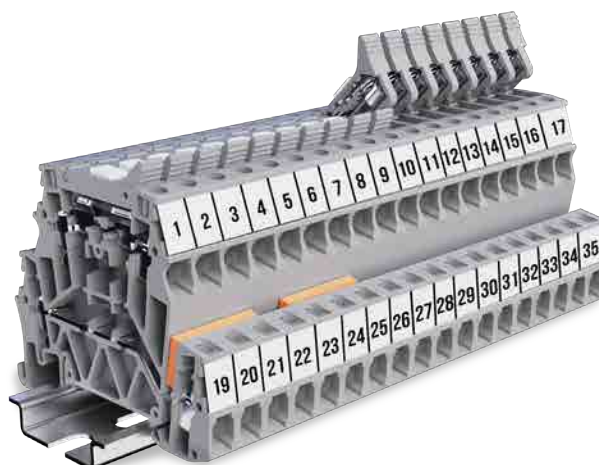

Bornes de tipo tornillo
Screw Type Terminal Blocks

Bornes de paso serie NTB
NTB Series Feed Through Terminal Block



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Peine de conexión / Comb Connector
Tapa final / End Plate
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

Código de colores / Color Codes								
800009900....	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

* TM1 solo es adecuado para PS2.
* TM1 is only suitable for PS2

NTB 2,5


45,2 mm
Ancho / Width : 5,2 mm

47,8 mm MR35x7,5
55,3 mm (MR35-15)

NUEVO
NEW

NTB 2,5		
8000099208		
100		
800 V / 24 A		
2,5		
0,5 - 4		
0,5 - 4		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
10		
0,6		
M2,5		
6		
3 / III / I		
Nombre de producto	No. de orden	Qty.
Product Name	Order No.	Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
TCC 2,5/2	8013094223	50
TCC 2,5/3	8013094203	50
TCC 2,5/10	8013094233	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTB 4



NUEVO
NEW

NTB 4

8000099308

85

800 V / 32 A

4

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 4

20-10 AWG

10

0,8


M3

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
TCC 4/2	8013094323	50
TCC 4/3	8013094333	50
TCC 4/10	8013094303	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTB 6



NUEVO
NEW

NTB 6

8000099408

65

800 V / 41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

10

1,2


M3,5

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10-T	8013295703	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTB 10



NUEVO
NEW

NTB 10

8000099508

50

800 V / 57 A

10

1,5 - 16

1,5 - 16

1,5 - 10

20-6 AWG

10

1,5

M4

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 10/2	8013294823	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes multinivel serie NTB NTB Series Multilevel Terminal Blocks



Nombre de producto / Product Name	NTB 2,5 2P		
No. de orden. / Order No.	8002099558		
Pzs. por paquete. / Packing Qty.			
Valores nominales / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 24 A		
Información de conexión / Connection Information			
Sección transversal / Cross-Section (mm²)	2,5		
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5		
AWG	20-12 AWG		
Descripción / Descriptions			
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)	10		
Torque de fijación / Max. Tightening Torque	0,6		
Diámetro del tornillo / Screw Diameter	M2,5		
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)	6		
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I		
Accesorios / Accessories	Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
Riel DIN / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
	EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
	TBSL 22x20	8020384009	1
	MTG 5	8020389009	500
	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tope final / End Stopper	1,0x5,5		
Puentes de conexión / Cross Connection			
Tapa final / End Plate			
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label			
Etiquetas de marcado / Marking Tags			
Etiqueta de grupo / Group Label			
Perillero / Screwdriver			

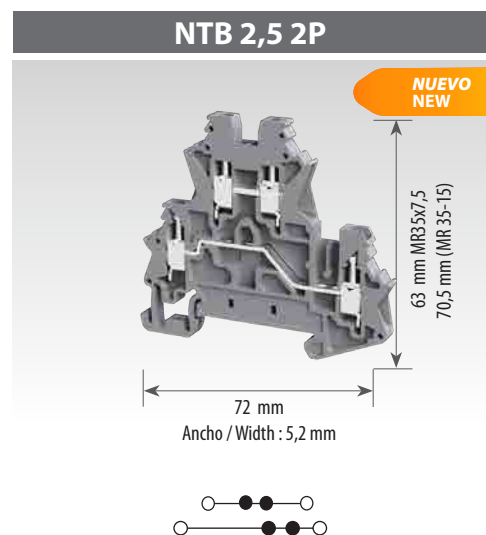



* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

NTB 2,5 P + E



NUEVO
NEW



NTB 2,5 P + E

8002099568

500 V / 24 A

2,5

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 2,5

20-12 AWG

12

0,8

M3


6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5	8014393018	50

NTB 4 2P

NUEVO
NEW



NTB 4 2P

8002099658

500 V / 32 A

4

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 4

20-10 AWG

12

0,8

M3

6



3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTB 4 P + E



NUEVO
NEW

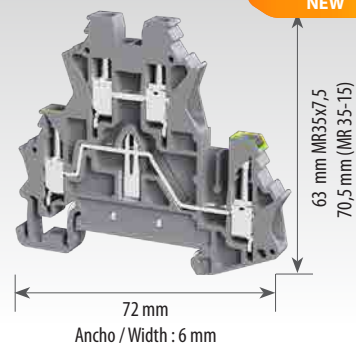

NTB 4 P + E

8002099668

500 V / 32 A

4

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 4

20-10 AWG

12

0,8

M3

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5	8014393018	50

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks



Bornes de puesta a tierra serie NTB NTB Series Earth Terminal Blocks



Nombre de producto / Product Name	NTB 2,5 E		
No. de orden. / Order No.	8001099304		
Pzs. por paquete. / Packing Qty.	70		
Valores nominales / Rated Values			
IEC 60947-7-2	-		
Información de conexión / Connection Information			
Sección transversal / Cross-Section (mm²)	2,5		
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5		
AWG	20-12 AWG		
Descripción / Descriptions			
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)	12		
Torque de fijación / Max. Tightening Torque	0,6		
Diámetro del tornillo / Screw Diameter	M2,5		
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)	6		
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I		
Accesorios / Accessories	Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
Riel DIN / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Tope final / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
	EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
Tapa final / End Plate	TBSL 22x20	8020384009	1
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label	MTG 5	8020389009	500
Etiquetas de marcado / Marking Tags	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Etiqueta de grupo / Group Label			
Perillero / Screwdriver	1,0x5,5		

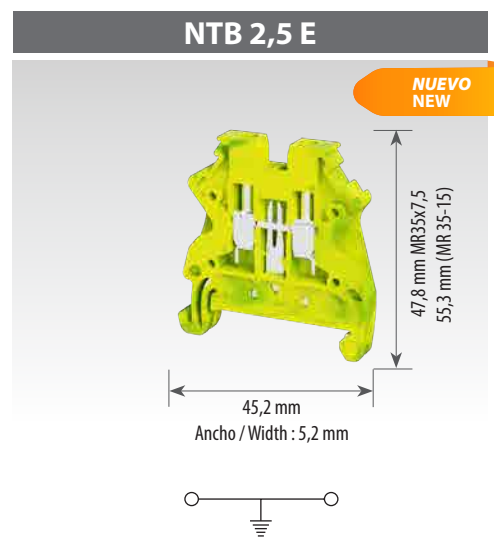

*TM1 solo es adecuado para PS2.
*TM1 is only suitable for PS2

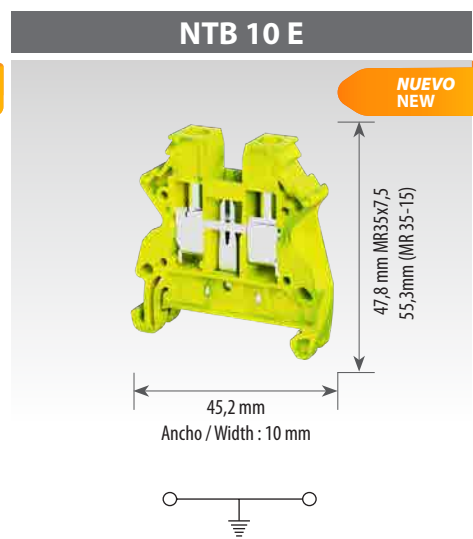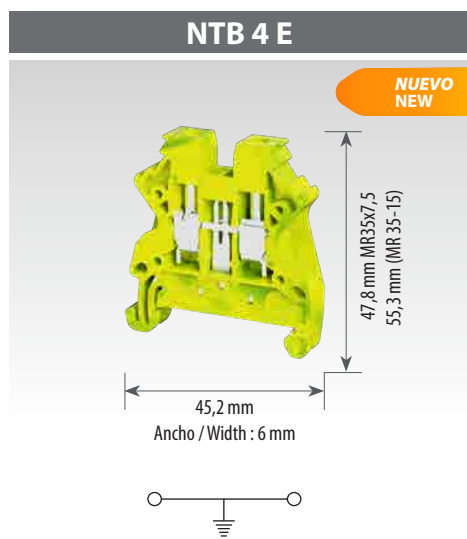

NTB 4 E
8001099314
60
-
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

NTB 6 E
8001099324
45
-
6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
8
3 / III / I

NTB 10 E
8001099334
35
-
10
1,5 - 10
1,5 - 10
1,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M4
8
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5	8014393018	50

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5	8014393018	50

* **TM1 solo es adecuado para PS2.**

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo
Screw Type Terminal Blocks


Bornes de paso serie TBL
TBL Series Feed Through Terminal Block



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Placa de partición / Placa de partición
Placa de partición pequeña / Small Partition Plate
Puentes de conexión / Cross Connection
Peine de conexión / Comb Connector
Terminal de prueba / Test Plug
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver


Código de colores / Color codes								
800009900....	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

TBL 2,5




TBL 2,5
8000099008
100
800 V / 24 A
500 V / 24 A
2,5
0,5 -4
0,5 -4
0,5 -2,5
20-12 AWG
10
0,6
M2,5
6
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5-10	8012396408	100
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 2,5/2	8013095023	50
SCC 2,5/3	8013095033	50
SCC 2,5/10	8013095003	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

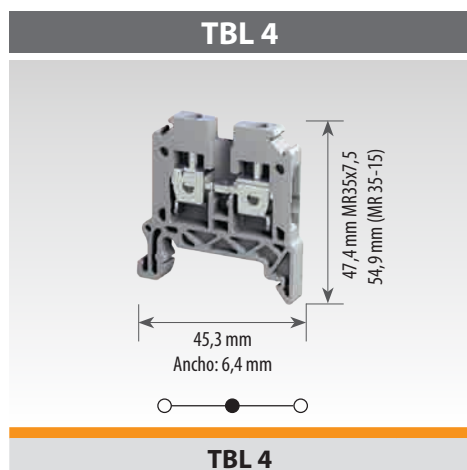


TBL 4
8000099028
100
800 V / 32 A
500 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 4/2	8013095123	50
SCC 4/3	8013095133	50
SCC 4/10	8013095103	10
TCC 4/2	8013094323	50
TCC 4/3	8013094333	50
TCC 4/10	8013094303	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6,4	8020387009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

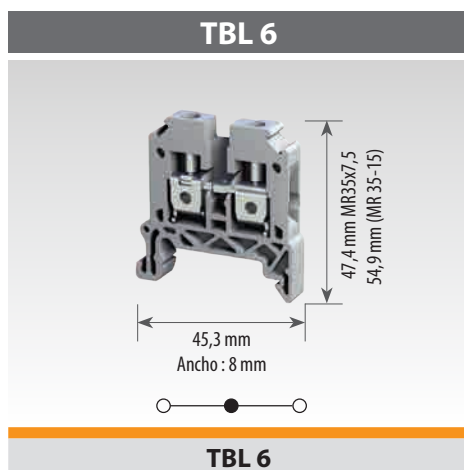

TBL 6
8000099038
80
800 V / 41 A
500 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
8
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 6/2	8013095223	50
SCC 6/3	8013095233	50
SCC 6/10	8013095203	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

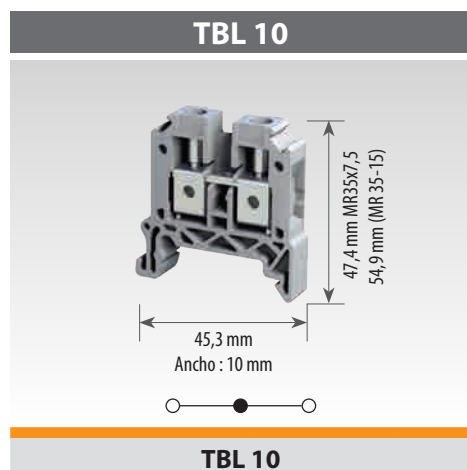

TBL 10
8000099048
60
800 V / 57 A
500 V / 57 A
10
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M4
8
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo
Screw Type Terminal Blocks


TBL Series Feed Through Terminal Block
Bornes de paso serie TBL



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Placa de partición / Partition Plate
Puentes de conexión / Cross Connection
Terminal de prueba / Test Plug
Marking Tags / Etiquetas de marcado
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

Color codes / Código de colores								
800009900....	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9


TBL 16



TBL 16
8000099058
50
1000 V / 76 A
630 V / 76 A
16
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 16
20-6 AWG
12,3
2,5
M5
8
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 16/2	8013095423	20
SCC 16/3	8013095433	20
SCC 16/10	8013095403	10
TST-1 1	8014393108	50
TST 2	8014393237	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

TBL 25



TBL 25

8000099068

50

1000 V / 101 A

630 V / 96 A

25

0,5 - 16

0,5 - 25

0,5 - 25

20-4 AWG

12,3

2,5


M5

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 25/2	8013095523	20
SCC 25/3	8013095533	20
SCC 25/10	8013095503	10
TST-I 1	8014393108	10
TST 2	8014393237	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

TBL 35



TBL 35

8000099078

20

1000 V / 125 A

630 V / 124 A

35

1,5 - 16

1,5 - 35

1,5 - 35

16-2 AWG

14,9

3,5


M6

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 35/2	8013095623	20
SCC 35/3	8013095633	20
SCC 35/10	8013095603	10
TST 4	8014393257	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,2x6,5		

TBL 50



TBL 50

8000099088

20

1000 V / 150 A

800 V / 140 A

50

6 - 16

6 - 50

10 - 50

10-0 AWG

19

8

M8

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 50/2	8013095723	10
SCC 50 /3	8013095733	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
Allen W. / Llave Allen 4		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes de paso serie TBL TBL Series Feed Through Terminal Block




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Allen Wrench / Llave Allen

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

TBL 70



TBL 70
8000099098
10
1000 V / 192 A
70
6 - 16
6 - 70
10 - 70
8-0 AWG
19
10
M8
8
3 / III / I
Nombre de producto Product Name
No. de orden Order No.
Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
SCC 70/2
8013095823
10
SCC 70 /3
8013095833
10
MTG 10
8020385009
250
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
6

TBL 95



TBL 95

8000099108

5

1000 V / 232 A

750 V / 210 A

95

6 - 16

6 - 95

10 - 95

10-3/0 AWG

24.5

14


M8

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SCC 95/2	8013095923	10
SCC 95/3	8013095933	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
6		

TBL 150



TBL 150

8000099118

5

1000 V / 309 A

150

6 - 16

6 - 150

10 - 150

10-300 kcmil

27

22

M10

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SCC 150/2	8013094023	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
8		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes de alta corriente High Current Terminal Blocks



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG DIN 46234 / AWG
AWG DIN 46235 / AWG
Descripción / Descriptions
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution D./ Voltage CAT/ Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Isolation Cover / Cubierta de aislamiento
Tope final / End Stopper
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label

*Las cubiertas de aislamiento se venden por separado. (C-TBB)

* Isolation covers are sold separately. (C-TBB)

** TM1 solo es adecuado para PS2.


** TM1 is only suitable for PS2

TBB 70



TBB 70		
8000099128		
5		
1000 V / 192 A		
70		
9/25x3		
2,5 - 70		
16 - 70		
14-2/0		
6-2/0		
15-20		
M8		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

TBB 95



TBB 95

8000099138

5

1000 V / 232 A

95

11/25x5

6 - 95

16 - 95

10-3/0

6-3/0

25-30

M10

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

TBB 150



TBB 150

8000099148

5

1000 V / 309 A

150

13/30x5

10 - 150

25 - 150

8-300 Kcmil

4-300 Kcmil

25-30


M12

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

TBB 240



TBB 240

8000099158

4

1000 V / 415 A

240

17/29,7x9,7

25 - 240

50 - 185

4-500 Kcmil

0-350 Kcmil

30-35

M16

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 240	8012396618	10
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

*Las cubiertas de aislamiento se venden por separado. (C-TBB)

* Isolation covers are sold separately. (C-TBB)

** TM1 solo es adecuado para PS2.

** TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes de puesta a tierra Earth Terminal Blocks




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-2
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

NTT 2,5 E



NTT 2,5 E		
8001099214		
50		
2,5		
0,5 - 4		
0,5 - 4		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
10		
0,6		
M2,5		
6		
3 / III / I		
Product Name Nombre de producto	Order No. No. de orden	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTT 4 E



NTT 4 E

8001099224

50

4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

12

0,8


M3

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 6,4	8020387009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTT 6 E



NTT 6 E

8001099234

25

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

12

1,2


M4

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTT 10 E



NTT 10 E

8001099244

20

10

0,5 - 16

0,5 - 16

0,5 - 10

20-6 AWG

12

1,5

M6

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes de puesta a tierra Earth Terminal Blocks




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Placa de partición / Partition Plate
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

* **TM1 solo es adecuado para PS2.**



* TM1 is only suitable for PS2

TBL 16 E



TBL 16 E		
8001099194		
20		
16		
0,5 - 16		
0,5 - 16		
0,5 - 16		
20-6 AWG		
12,3		
1,2		
M5		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

TBL 35 E



TBL 35 E

8001099204

20

35

1,5 - 35

1,5 - 35

1,5 - 35

16-2 AWG

14,9

3,5

M6

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,2x6,5		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes multinivel Multilevel Terminal Blocks




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Placa de partición / Partition Plate
Small Partition Plate / Placa de partición pequeña
Puentes de conexión / Cross Connection
Test Plug / Terminal de prueba
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

TBL 2,5-4 2P



TBL 2,5-4 2P
8002099438
50
500 V / 32 A
2,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I
Nombre de producto Product Name
No. de orden Order No.
Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
EPL TBL 2,5-4 2P
8012396208
20
GPR
8012396568
20
SCC 2,5/2
8013095023
50
SCC 2,5/3
8013095033
50
SCC 2,5/10
8013095003
10
TST 1
8014393227
50
MTG 6
8020388009
500
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
0,5x3,0

TBL 2,5-4 2PK



TBL 2,5-4 2PK

8002099448

50

500 V / 32 A

2,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

9

0,4

M2,5

6


3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
GPR	8012396568	20
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

TBL 2,5 - 2P+E



TBL 2,5 - 2P+E

8002099158

35

400 V / 24 A

2,5

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

9

0,4

M2,5

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5 2P+E	8012396158	20
PRTBL 4 2P	8012396508	20
SPR TBL 4 2P	8012396558	100
SCC 2,5/2	8013095023	50
SCC 2,5/3	8013095033	50
SCC 2,5/10	8013095003	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

Screw Type Terminal Blocks Bornes de tipo tornillo

Multilevel Terminal Blocks Bornes multinivel





Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Placa de partición / Partition Plate
Puentes de conexión / Cross Connection
Test Plug / Terminal de prueba
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

TBL 4 2 P



TBL 4 2P
8002099258
50
500 V / 32 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I
Nombre de producto / Product Name
No. de orden / Order No.
Qty. / Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
EPL TBL 2,5-4 2P
8012396208
20
EPL2 TBL 4 2P
8012396228
20
GPR
8012396568
20
SCC 2,5/2
8013095023
50
SCC 2,5/3
8013095033
50
SCC 2,5/10
8013095003
10
TST 1
8014393227
50
MTG 6
8020388009
500
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
0,5x3,0


TBL 4 2P



8002099268
TBL 4 2P X1



8002099278
TBL 4 2P X2



8002099288
TBL 4 2P X3



8002099298
TBL 4 2P X4




8002099318
TBL 4 2P X5




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8




8002099428
TBL 4 2PK




8002099268
TBL 4 2P X1




8002099278
TBL 4 2P X2




8002099288
TBL 4 2P X3




8002099298
TBL 4 2P X4




8002099305 **TBL 4 2P X5**
8002099318 **TBL 4 2P X5**




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8



8002099448
TBL 2,5-4 2PK



8002099458
TBL 2,5-4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099468
TBL 2,5-4 2PL (110-220VAC/DC)



8002099368
TBL 4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099378
TBL 4 2PL (110-220VAC/DC)

Screw Type Terminal Blocks

Bornes de tipo tornillo

Multilevel Terminal Blocks

Bornes multinivel




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Placa de partición / Partition Plate
Puentes de conexión / Cross Connection
Peine de conexión / Comb Connector
Test Plug / Terminal de prueba
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

*TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

TBL 4 2PK

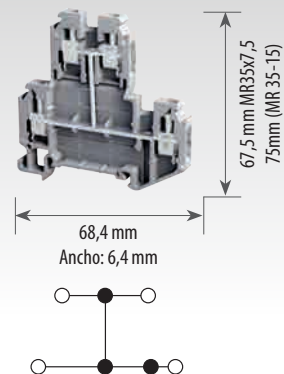

TBL 4 2PK
8002099428
25
500 V / 32 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I
Nombre de producto / Product Name
No. de orden / Order No.
Qty. / Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
EPL TBL 2,5-4 2P
8012396208
20
EPL2 TBL 4 2P
8012396228
20
EPL3 TBL 4 2P
8012396238
20
GPR
8012396568
20
TCC 4/2
8013094323
50
TCC 4/3
8013094333
50
TCC 4/10
8013094303
10
TST 1
8014393227
50
MTG 6
8020388009
500
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
0,5x3,0

TBL 4 3 P



TBL 4 3P

8002099478

25

400 V / 32 A

4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

9

0,4

M2,5

6


3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6,4	8020387009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

TBL 10 - 2P



TBL 10 - 2P

8002099448

25

800 V / 57 A

10

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

9

0,4

M2,5

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 10 2P	8012396298	20
GPR	8012396568	20
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST 1	8014393227	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

Screw Type Terminal Blocks

Bornes de tipo tornillo

Fuse and Disconnect Terminal Blocks

Bornes para desconexión y portafusibles





Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-3 (FDT 4) / IEC 60947-7-1 (TBL S)
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Peine de conexión / Comb Connector
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

* TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

FDT 4



FDT 4
8003099488
25
800 V / 6,3 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
12
0,5
M3
8
3 / III / I
Nombre de producto / Product Name
No. de orden / Order No.
Qty. / Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
TCC 6/2
8013394823
50
TCC 6/3
8013394833
50
TCC 6/10
8013394803
50
MTG 8
8020386009
500
TBSL 22X20
8020384009
1
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
0,5x3,0

FDT 4 L

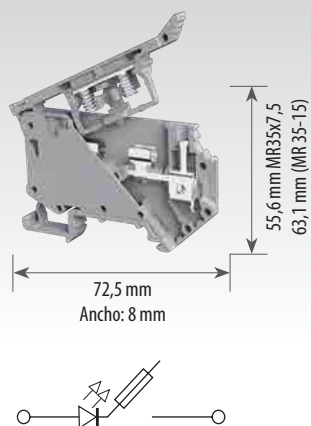

FDT 4 L (110-220 VAC)

8003099518

25

800 V / 6,3 A

4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-12 AWG

12

0,5

M3

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		



Fusibles Mini Glass Fuse

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10

Barra de cobre en forma de fusible Fuse Shaped Copper Bar

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10

FDT 4 L Series

Nombre de producto Product Name	Renk Color	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099498	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099508	25
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099496	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099506	25
FDT 4	●	8003099486	25



* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

** Fuse and disconnect type terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

** Los bornes para desconexión y portafusibles poseen tapa de ambos lados, por lo que no se necesitan tapas finales adicionales.

Screw Type Terminal Blocks

Bornes de tipo tornillo


Fuse and Disconnect Terminal Blocks

Bornes para desconexión y portafusibles



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1 (TBL S)
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Peine de conexión / Comb Connector
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver


TBL 2,5 S



TBL 2,5 S
8003099528
50
800 V / 17,5 A
2,5
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I
Nombre de producto / Product Name
No. de orden / Order No.
Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
SS 1
8010097308
50
SS 2
8010097318
50
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
TCC 6/2
8013394823
50
TCC 6/3
8013394833
50
TCC 6/10
8013394803
50
MTG 6
8020388009
500
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50
0,5x3,0

NTB 4 P+F

NUEVO
NEW

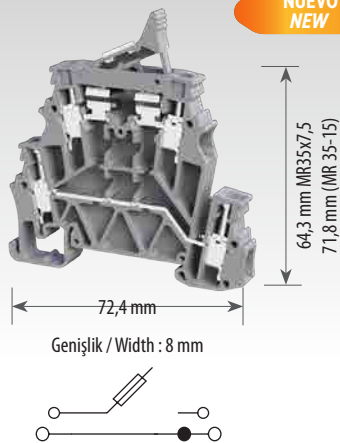

NTB 4 P+F

8003098008

25

500 V / 32 A

4

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 4

20-10 AWG

10

0,6

M2,6

6

3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 4 F+P	8012396588	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		



Fusibles

Mini Glass Fuse

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10


Barra de cobre en forma de fusible

Fuse Shaped Copper Bar

Ürün Adı Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10

NTB 4 P Series

Nombre de producto Product Name	Renk Color	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
NTB 4 P+F Gri (24-48 VAC/DC)	●	8003098018	25
NTB 4 P+F Gri (110-220 VAC/DC)	●	8003098028	25
NTB 4 P+F Gri (110-220VAC)	●	8003098038	25

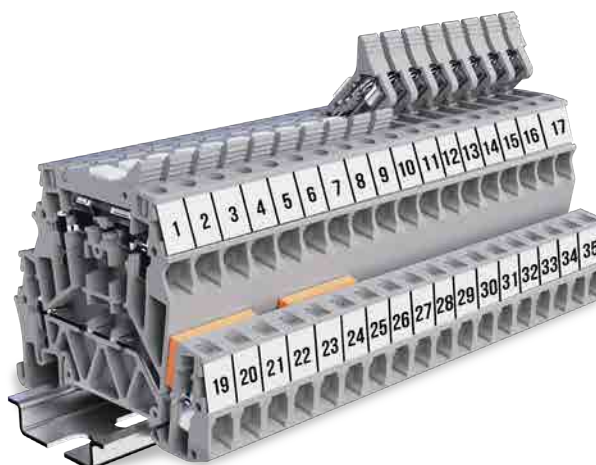

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes de tipo tornillo Screw Type Terminal Blocks

Bornes de prueba y desconexión Test and Disconnect Terminal Blocks





Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Tornillo central / Torque de fijación / Center Screw / Tightening Torque (N.m)
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Conector deslizante / Swipe Connector
Peine de conexión / Comb Connector
Terminal de prueba / Test Plug
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

*TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

TDT-C 6



TDT-C 6		
8004099808		
20		
400 V / 41 A		
6		
0,5 - 10		
0,5 - 10		
0,5 - 6		
20-8 AWG		
12		
1,2		
M3,5		
6		
3 / III / I		
M3 / 0,5		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-1 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3.0 / 0,6x3,5		

TDT-V 6



TDT-V 6

8004099818

20

400 V / 41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

12

1,2

M3,5

6

3 / III / I


M3 / 0,5

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

TDS-C 6



TDS-C 6

8004099828

25

400 V / 41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

12

1,2

M3,5



6

3 / III / I

M3 / 0,5

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDS	8012396018	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0 / 0,6x3,5		

TDV-C 6



TDV-C 6

8004099838

25

500 V / 41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

12

1,2

M3,5

6

3 / III / I

M3 / 0,5

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDV	8012396028	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

Bornes de tipo tornillo
Screw Type Terminal Blocks


Bornes de prueba y desconexión
Test and Disconnect Terminal Blocks



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Tornillo central / Torque de fijación / Center Screw / Tightening Torque (N.m)
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Tapa final / End Plate
Conector deslizante / Swipe Connector
Peine de conexión / Comb Connector
Terminal de prueba / Test Plug
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label
Perillero / Screwdriver

Código de colores / Color Codes								
800009900...	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9


TDS-V 6



TDS-V 6
8004099848
25
400 V
41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDS	8012396018	50
SLC-R 2	8014393307	50
SLC-R 3	8014393317	50
SLC-R 4	8014393327	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

TDY-C 6



TDY-C 6

8004099858

25

400 V

41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 6

20-8 AWG

12

0,5

M3,5

6

3 / III / I

M3 / 0,5


Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDY	8012396038	50
SLC-R 2	8014393307	50
SLC-R 3	8014393317	50
SLC-R 4	8014393327	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5 / 0,5x3.0		

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

TDV-6

NUEVO
NEW



TDV-6

8004099878

25

1000 V

41 A

6

0,5 - 10

0,5 - 10

0,5 - 10

20-8 AWG

12

1,2

M3,5

6

3 / III / I

M3 / 0,5

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1		
SS 2		
PS 1		
PS 2	8010197420	50
EPL TDY		
SLC-R 2		
SLC-R 3		
SLC-R 4		
TCC 6/2-T	8013294523	50
TCC 6/3-T	8013294533	50
TCC 6/10-T	8013294503	10
TFT 4	8014394250	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5 / 0,5x3.0		

Push-in Terminal Blocks
Bornes tipo Push-in


Feed Through Terminal Blocks
Bornes de paso



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

* TM1 solo es adecuado para PS2.
* TM1 is only suitable for PS2


PFT 2,5



PFT 2,5		
8000298008		
100		
800 V / 24 A		
2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
12		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Código de colores / Color codes	...	...	...	...	...	...	...	...
800009900....	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 4



PFT 4

8000298018

100

800 V / 32 A

4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-10 AWG

12

8


3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

PFT 6



PFT 6

8000298028

50

1000 V / 41 A

6

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 6

20-8 AWG

12

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Bornes tipo Push-in
Push-in Terminal Blocks


Bornes de paso
Feed Through Terminal Blocks



Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

* TM1 solo es adecuado para PS2.
* TM1 is only suitable for PS2


PFT 10



PFT 10		
8000298038		
30		
1000 V / 57 A		
10		
0,5 - 16		
0,5 - 10		
0,5 - 10		
20-6 AWG		
18		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto	No. de orden	Qty.
Product Name	Order No.	Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 10/2	8013294823	10
PCC 10/3	8013294833	10
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Código de colores / Color codes								
800009900....	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 16



PFT 16

8000298048

25

1000 V / 76 A

16

0,5 - 25

0,5 - 16

0,5 - 16

20-4 AWG

18

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 16/2	8013294923	10
PCC 16/3	8013294933	10
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* **TM1 solo es adecuado para PS2.**

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes tipo Push-in Push-in Terminal Blocks

Bornes de puesta a tierra Earth Terminal Blocks





Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-2
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

*TM1 solo es adecuado para PS2.


* TM1 is only suitable for PS2

PFT 2,5 E



PFT 2,5 E
8001298064
50
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I
Nombre de producto Product Name
No. de orden Order No.
Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M
8015393407
40
DR 35-15 S 2M
8015393427
20
PS 1
8010197328
50
PS 2
8010197420
50
MTG 5
8020389009
500
TBSL 22X20
8020384009
1
GM1
8014393008
50
GM2
8014393018
50
TM1
8014393020
50

PFT 4 E



PFT 4 E

8001298074

50

4

0,5 - 4

0,5 - 4

0,5 - 4

20-10 AWG

12

8


3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 6	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

PFT 6 E



PFT 6 E

8001298084

25

6

0,5 - 6

0,5 - 6

0,5 - 6

20-8 AWG

12

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 8	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Bornes tipo Push-in Push-in Terminal Blocks

Bornes de puesta a tierra Earth Terminal Blocks





Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-2
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

* TM1 solo es adecuado para PS2.



* TM1 is only suitable for PS2

PFT 10 E



PFT 10 E		
8001298104		
30		
10		
1,5 -16		
1,5 - 10		
1,5 - 10		
20-6 AWG		
18		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 16 E



PFT 16 E

8001298114

25

16

1,5 - 25

1,5 - 16

1,5 - 16

20-4 AWG

18

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

*** TM1 solo es adecuado para PS2.**

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes tipo Push-in

Push-in Terminal Blocks

Bornes multinivel y con múltiples entradas

Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 (PFT 2,5 2P+E)
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Volaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2


PFT 2,5 1X2



PFT 2,5 1X2		
8000298068		
40		
800 V / 24 A		
2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
12		
8		
3 / III / I		

Código de colores	Color codes
800029806....	...0 ...6

PFT 2,5 2X2



PFT 2,5 2X2

8000298078

40

800 V / 24 A

2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

20-12 AWG

12

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* **TM1 solo es adecuado para PS2.**

* TM1 is only suitable for PS2

Bornes tipo Push-in Push-in Terminal Blocks

Bornes multinivel y con múltiples entradas Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks




Nombre de producto / Product Name
No. de orden. / Order No.
Pzs. por paquete. / Packing Qty.
Valores nominales / Rated Values
IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 (PFT 2,5 2P+E)
IEC/EN 60079-7
Información de conexión / Connection Information
Sección transversal / Cross-Section (mm²)
Sección transversal conductor sólido mín / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²
Sección transversal conductor flexible / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²
AWG
Descripción / Descriptions
Longitud de pelado del aislante / Insulation Stripping Length (mm)
Torque de fijación / Max. Tightening Torque
Diámetro del tornillo / Screw Diameter
Voltaje de impulso nominal / Rated Impulse Voltage (Kv)
Grado de contaminación / Voltaje (CAT) / Grupo de material / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group
Accesorios / Accessories
Riel DIN / Din Rail
Tope final / End Stopper
Puentes de conexión / Cross Connection
Etiquetas de marcado / Marking Tags
Etiquetas para marcado de borne / Strip Label
Etiqueta de grupo / Group Label

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2


PFT 2,5 2P



PFT 2,5 2P		
8002298098		
50		
500 V / 24 A		
2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
0,5 - 2,5		
20-12 AWG		
12		
8		
3 / III / I		
Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 2,5 3P

NUEVO
NEW

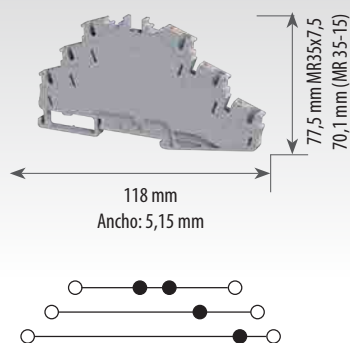

PFT 2,5 3P

8002298198

28

500 V / 24 A

2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

20-12 AWG


12

6

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 2,5 2P+E

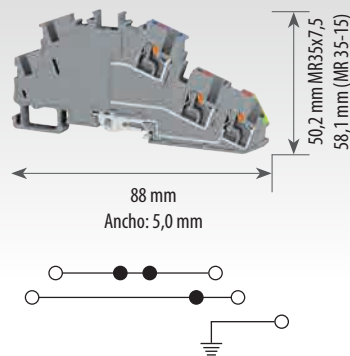

PFT 2,5 2P+E

8002298108

30

500 V / 24 A

2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

20-12 AWG


12

8

3 / III / I

Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 2P

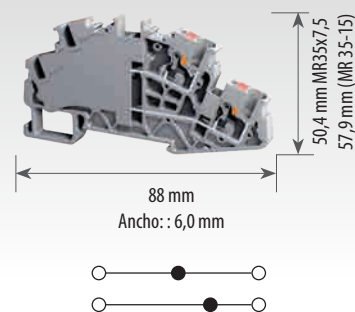

PFT 4 2P

8002298118

50

500 V / 32 A

4

1,5 - 4

1,5 - 4

1,5 - 4

20-10 AWG

12

8

3 / III / I


Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Qty. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* TM1 solo es adecuado para PS2.

* TM1 is only suitable for PS2

Tiras de bornes

Terminal Strips

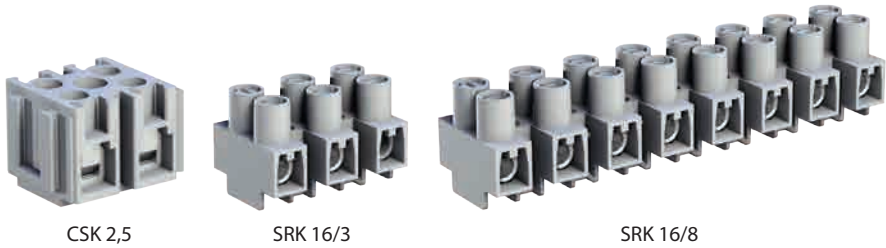

CSK 2,5

SRK 16/3


SRK 16/8



Nombre de producto Product Name	No. de orden Order No.	Voltaje (V) Voltage (V)	Corriente (A) Current (A)	Sec. transversal (mm ²) Cross Section (mm ²)	Number of Poles Número de polos	Clamping Screw Tornillo de fijación	Torque (Nm) Torque (Nm)	Embalaje Qty. Packing Qty.
SRK 16/2	8006097008	400	24	2,5	2	M 5	2	96
SRK 16/3	8006097018	400	24	2,5	3	M 5	2	32
SRK 16/4	8006097028	400	24	2,5	4	M 5	2	48
SRK 16/5	8006097038	400	24	2,5	5	M 5	2	32
SRK 16/6	8006097048	400	24	2,5	6	M 5	2	30
SRK 16/8	8006097058	400	24	2,5	8	M 5	2	24
SRK 16/10	8006097068	400	24	2,5	10	M 5	2	16
SRK 16/12	8006097078	400	24	2,5	12	M 5	2	8
CSK 2,5	8006097108	500	24	2,5	2	M 2,5	0,4 - 0,6	100
CSK 6	8006097118	800	41	6	2	M 3,5	0,8 - 1,2	60

Tope final

End Bracket

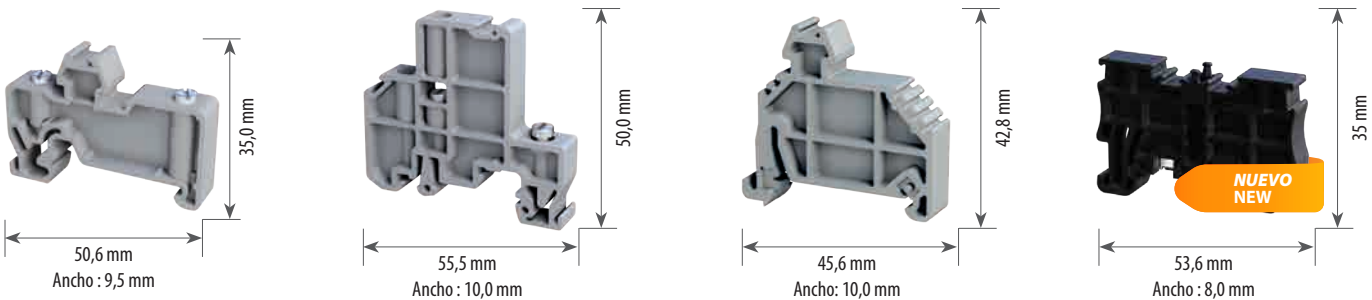

Nombre de producto Product Name	SS 1
No. de orden Order No.	8010097308
Fijación Fixing	Screw type Tipo tornillo
Color Color	Gray Gris
Riel Rail	MR 35
Marcador Marker	MTG 5
Embalaje Qty. Packing Qty	50




Nombre de producto Product Name	SS 2
No. de orden Order No.	8010097318
Fijación Fixing	Screw type Tipo tornillo
Color Color	Gray Gris
Riel Rail	MR 35 MR 32
Marcador Marker	MTG 5
Embalaje Qty. Packing Qty	50

Nombre de producto Product Name	PS 1
No. de orden Order No.	8010197328
Fijación Fixing	Push in Push in
Color Color	Gray Gris
Riel Rail	MR 35
Marcador Marker	MTG 5
Embalaje Qty. Packing Qty	50

Nombre de producto Product Name	PS 2
No. de orden Order No.	8010197420
Fijación Fixing	Push in Push in
Color Color	Negro Black
Riel Rail	MR 35
Marcador Marker	MTG 5
Embalaje Qty. Packing Qty	50

Marcador de grupo

Group Marker



Nombre de producto Product Name	GM 1	Nombre de producto Product Name	GM 2	Nombre de producto Product Name	SL 1	Nombre de producto Product Name	TM 1
No. de orden Order No.	8014393008	No. de orden Order No.	8014393018	No. de orden Order No.	8012396008	No. de orden Order No.	8014393020
Color Color	Gray / Gris	Color Color	Gray / Gris	Color Color	Gray / Gris	Color Color	Transparente Transparent
Riel Rail	MR 35	Riel Rail	MR 32 - MR 35	Embalaje Qty. Packing Qty	50	Embalaje Qty. Packing Qty	50
Embalaje Qty. Packing Qty	50	Embalaje Qty. Packing Qty	50	TM1 solo es adecuado para PS2. TM1 is only suitable for PS2			

Soporte para marcador


Marker Holder




Nombre de producto Product Name	LHO
No. de orden Order No.	8020390009
Marcador Marker	TBSL 22x20
Embalaje Qty. Packing Qty	10

Tapas finales


End Plates

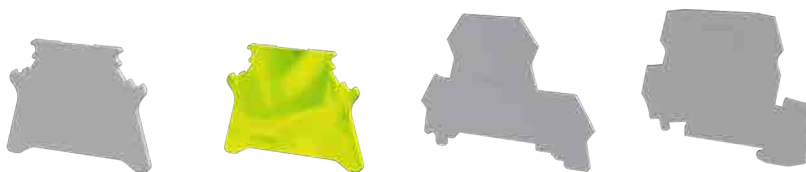

Nombre de producto Product Name	EPL NTB 2,5-10	EPL NTB 2,5-10 E	EPL NTB 2,5-4 2P	EPL NTB 4 P+F
No. de orden Order No.	8012396288	8012396284	8012396388	8012396588
Color Color	Gris / Gray	Amarillo Verde Yellow-Green	Gris / Gray	Gri / Gray
Usado con Used with	NTB 2,5, NTB 4, NTB 6, NTB 10	NTB 2,5 E, NTB 4 E, NTB 6 E, NTB 10 E	NTB 2,5 2P, EPL NTB 2,5 P + E, NTB 4 2P	NTB 4 F+P
Embalaje Qty. Packing Qty.	50	50	20	20

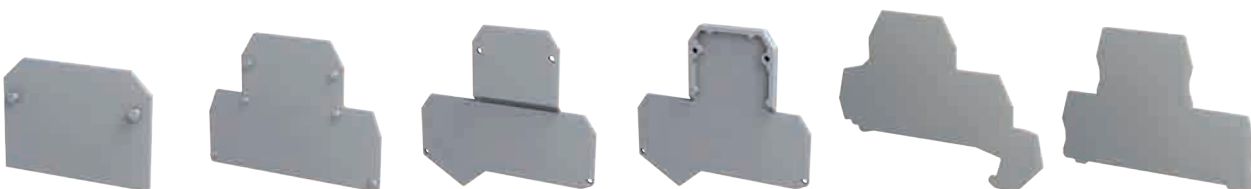

Nombre de producto Product Name	EPL TBL 2,5-10	EPL TBL 2,5-4 2P	EPL1 TBL 4 2P	EPL2 TBL 4 2P	EPL TBL 2,5-2P + E	EPL TBL 10 2P
No. de orden Order No.	8012396118	8012396208	8012396218	8012396228	8012396158	8012396298
Color Color	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray
Usado con Used with	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6 TBL 10	TBL 2,4-4 2P	TBL 4 2P	TBL 4 2P	TBL 2,5 - 2P+E	TBL 10 2P
Embalaje Qty. Packing Qty.	50	20	20	20	20	20

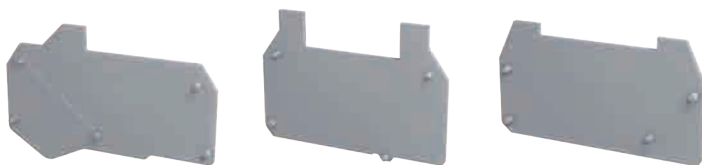

Nombre de producto Product Name	EPL TDS	EPL TDV	EPL TDY
No. de orden Order No.	8012396018	8012396028	8012396038
Color Color	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray
Usado con Used with	TDS - C 6, TDS - V 6	TDV - C 6, TDS - V 6	TDY - C 6, TDY - C 6-1
Embalaje Qty. Packing Qty.	50	50	50

Cubiertas de aislamiento

Isolation Covers



Nombre de producto Product Name	C-TBB 70-95-150	C-TBB 240
No. de orden Order No.	8012396608	8012396618
Color Color	Gray / Gris	Gray / Gris
Usado con Used with	TBB 70-95-150	TBB 240
Embalaje Qty. Packing Qty.	8	10

Placas de partición

Partition Plates




Nombre de producto Product Name	PR TBL 2,5-10	PR TBL 4 2P	SPR 2,5-10
No. de orden Order No.	8012396408	8012396508	8012396528
Color Color	8012396406 ●		
Usado con Used with	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray
Embalaje Qty. Packing Qty.	TBL 4, TBL 6, TBL 10	TBL 4 2P	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6, TBL 10
Packing Qty. Pzs/paquete	50	20	100



Nombre de producto Product Name	SPR 16-35	SPR 50	SPR TBL 4 2P	GPR		CHO
No. de orden Order No.	8012396538	8012396548	8012396558	8012396568		8012396578
Color Color				8012396566		
Usado con Used with	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray	Gris / Gray		Gris / Gray
Embalaje Qty. Packing Qty.	TBL 16, TBL 35	TBL 50	TBL 4 2P	TBL 16, TBL 35, TBL 50		TBL 16, TBL 35, TBL 50
Packing Qty. Pzs/paquete	50	50	100	20		20

Puentes de conexión tipo Push-in

Push-in Cross Connections

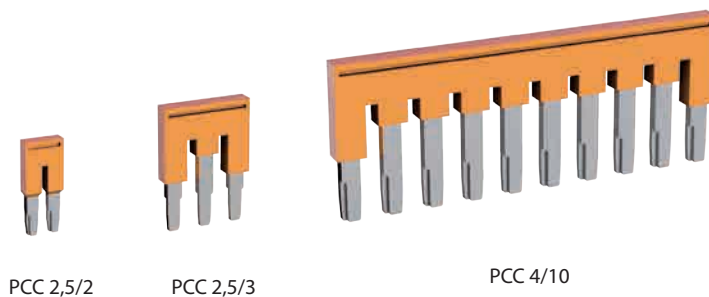

PCC 2,5/2


PCC 2,5/3


PCC 4/10

No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Usado en borne Used in Terminal	Polos Pole	Sección transversal (mm²) Cross Section (mm²)	Embalaje Qty. Packing Qty.
8013294523	PCC 2,5/2	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	2	2,5	100
8013294533	PCC 2,5/3	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	3	2,5	100
8013294503	PCC 2,5/10	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	10	2,5	10
8013294623	PCC 4/2	PFT 4, NTB 4	2	4	100
8013294633	PCC 4/3	PFT 4, NTB 4	3	4	100
8013294603	PCC 4/10	PFT 4, NTB 4	10	4	10
8013294723	PCC 6/2	PFT 6, NTB 6	2	6	50
8013294733	PCC 6/3	PFT 6, NTB 6	3	6	50
8013294703	PCC 6/10	PFT 6	10	6	10
8013294523	PCC 6/2-T	NTB 6, TDV 6	2	6	50
8013294533	PCC 6/3-T	NTB 6, TDV 6	3	6	50
8013295703	PCC 6/10 - T	NTB 6, TDV 6	10	6	10
8013294823	PCC 10/2	PFT 10, NTB 10	2	10	10
8013294833	PCC 10/3	PFT 10, NTB 10	3	10	10
8013294923	PCC 16/2	PFT 16	2	16	10
8013294933	PCC 16/3	PFT 16	3	16	10

Aplicaciones Comunes de los Grupos de Bloques de Terminales PFT y NTB: Aplicaciones Prácticas con Conexiones Cruzadas Tipo PCC Enchufables

Common Use for PFT and NTB Terminal Blocks Groups:
Practical Applications with PCC Type Plug-in Cross Connections

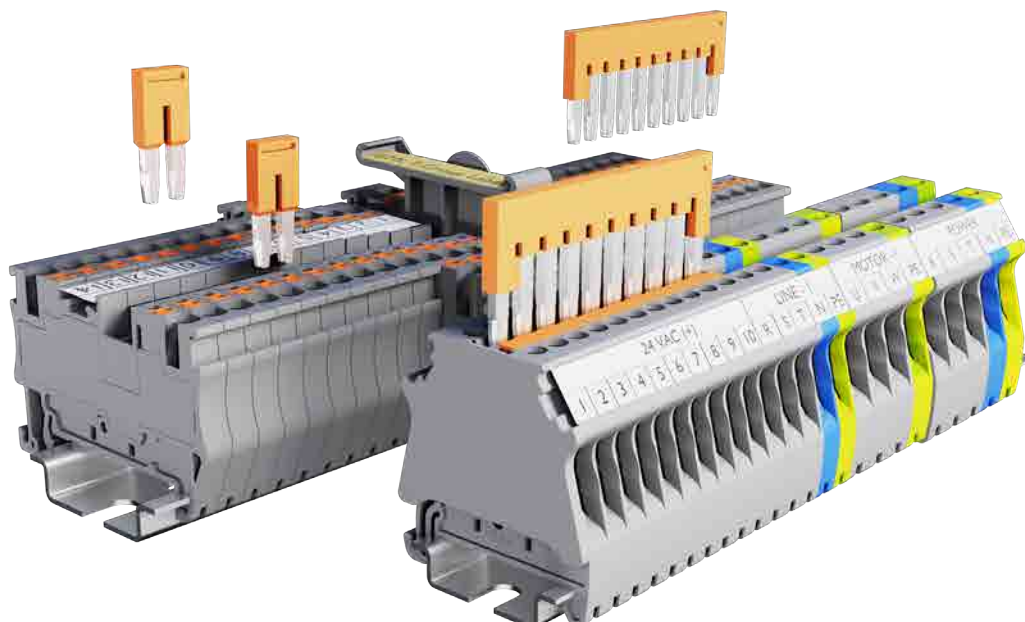

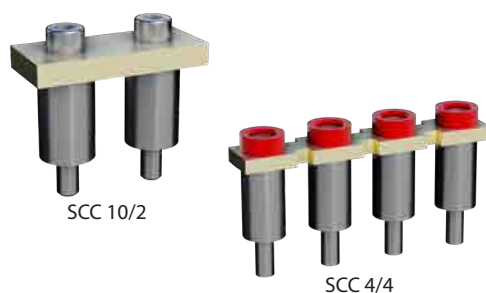Puentes de conexión
Cross Connections


No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Usado en borne Used in Terminal	Polos Pole	Sección transversal (mm²) Cross Section (mm²)	Embalaje Qty. Packing Qty.
8013095023	SCC 2,5/2	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	2	2,5	50
8013095033	SCC 2,5/3	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	3	2,5	50
8013095003	SCC 2,5/10	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	10	2,5	10
8013095123	SCC 4/2	TBL 4, TBL 4 2P	2	4	50
8013095133	SCC 4/3	TBL 4, TBL 4 2P	3	4	50
8013095103	SCC 4/10	TBL 4, TBL 4 2P	10	4	10
8013095223	SCC 6/2	TBL 6	2	6	50
8013095233	SCC 6/3	TBL 6	3	6	50
8013095203	SCC 6/10	TBL 6	10	6	10
8013095323	SCC 10/2	TBL 10	2	6	50
8013095333	SCC 10/3	TBL 10	3	10	50
8013095303	SCC 10/10	TBL 10	10	10	10
8013095423	SCC 16/2	TBL 16	2	10	20
8013095433	SCC 16/3	TBL 16	3	16	20
8013095403	SCC 16/10	TBL 16	10	16	10
8013095523	SCC 25/2	TBL 25	2	16	20
8013095533	SCC 25/3	TBL 25	3	25	20
8013095503	SCC 25/10	TBL 25	10	25	10
8013095623	SCC 35/2	TBL 35	2	25	20
8013095633	SCC 35/3	TBL 35	3	35	20
8013095603	SCC 35/10	TBL 35	10	35	10
8013095723	SCC 50/2	TBL 50	2	50	10
8013095733	SCC 50/3	TBL 50	3	50	10
8013095823	SCC 70/2	TBL 70	2	70	10
8013095833	SCC 70/3	TBL 70	3	70	10
8013095923	SCC 95/2	TBL 95	2	95	10
8013095933	SCC 95/3	TBL 95	3	95	10
8013094023	SCC 150/2	TBL 150	2	150	10
8013094123	SCC 4/2 TBL 4 2P	TBL 4 2P	2	4	50
8013094133	SCC 4/3 TBL 4 2P	TBL 4 2P	3	4	50
8013094163	SCC 4/6 TBL 4 2P	TBL 4 2P	6	4	20
8013094103	SCC 4/10 TBL 4 2P	TBL 4 2P	10	4	10

Peine de conexión


Comb Connector



No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Usado en borne Used in Terminal	Polos Pole	Sección transversal (mm²) Cross Section (mm²)	Color Color	Embalaje Qty. Packing Qty.
8013094223	TCC 2,5/2	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E NTB 2,5	2	2,5	Gris / Gray	50
8013094203	TCC 2,5/3	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E NTB 2,5	3	2,5	Gris / Gray	50
8013094233	TCC 2,5/10	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E, NTB 2,5	10	2,5	Gris / Gray	10
8013094323	TCC 4/2	TBL 4, NTB 4	2	4	Gris / Gray	50
8013094333	TCC 4/3	TBL 4, NTB 4	3	4	Gris / Gray	50
8013094303	TCC 4/10	TBL 4, NTB 4	10	4	Gris / Gray	10
8013394823	TCC 6/2	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	2	6	Gris / Gray	50
8013394833	TCC 6/3	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	3	6	Gris / Gray	50
8013394803	TCC 6/10	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	10	6	Gris / Gray	10

Conector deslizante

Sliding Connector

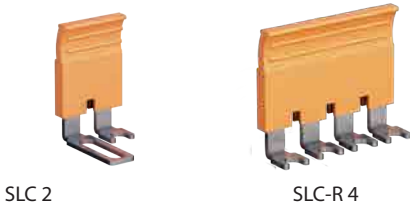

No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Usado en borne Used in Terminal	Polos Pole	Sección transversal (mm²) Cross Section (mm²)	Embalaje Qty. Packing Qty.
8013394923	SLC 2	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	2	6	50
8013394933	SLC 3	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	3	6	50
8013394943	SLC 4	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	4	6	50
8014393307	SLC-R 2	TDY-C 6	2	6	50
8014393317	SLC-R 3	TDY-C 6	3	6	50
8014393327	SLC-R 4	TDY-C 6	4	6	50


Terminales de prueba

Test Sockets



No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Usado en borne Used in Terminal	Color Color	Embalaje Qty. Packing Qty.
8014393106	TST-I 1	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	Azul / Blue	50
8014393104	TST-I 1	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	Amarillo / Yellow	50
8014393108	TST-I 1	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	Gris / Gray	50
8014393102	TST-I 1	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	Rojo / Red	50
8014393100	TST-I 1	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	Negro / Black	50
8014393227	TST 1	TBL 2,5, TBL 4, TBL 2,5-4 2P, TBL 4 2P, TBL 2,5 3P		50
8014393237	TST 2	TBL 10		50
8014393247	TST 3	TBL 16		50
8014393257	TST 4	TBL 25, TBL 35		50
8014394250	TFT 4	TDV 6	Siyah / Black	10


Etiquetas de marcado
Marking Tags

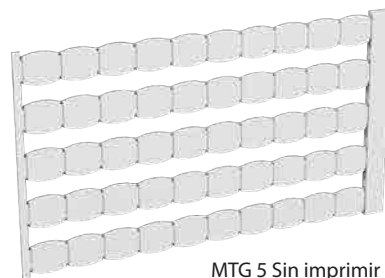MTG 5 Impresas

MTG 5 Sin imprimir

No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Packing Qty.
8020389019	MTG 5 impresas	Printed / Impresas	500
8020389009	MTG 5 Sin imprimir	Empty / Sin imprimir	500
8020389029	MTG 5 (1-10)	1-10	500
8020389039	MTG 5 (11-20)	11-20	500
8020389049	MTG 5 (21-30)	21-30	500
8020389059	MTG 5 (31-40)	31-40	500
8020389069	MTG 5 (41-50)	41-50	500
8020389079	MTG 5 (51-60)	51-60	500
8020389089	MTG 5 (61-70)	61-70	500
8020389099	MTG 5 (71-80)	71-80	500
8020389109	MTG 5 (81-90)	81-90	500
8020389119	MTG 5 (91-100)	91-100	500
8020389129	MTG 5 (1-50)	1-50	500
8020389139	MTG 5 (51-100)	51-100	500
8020389149	MTG 5 (101-150)	101-150	500
8020389159	MTG 5 (151-200)	151-200	500
8020389169	MTG 5 (201-250)	201-250	500
8020389179	MTG 5 (251-300)	251-300	500
8020389189	MTG 5 (301-350)	301-350	500
8020389199	MTG 5 (351-400)	351-400	500
8020389209	MTG 5 (401-450)	401-450	500
8020389219	MTG 5 (451-500)	451-500	500
8020388019	MTG 6 Impresas	Impresas / Printed	500
8020388009	MTG 6 Sin imprimir	Sin imprimir / Empty	500
8020388839	MTG 6 (L1, L2, L3, N)	L1, L2, L3, N	500
8020388309	MTG 6 (0)	0	500
8020388319	MTG 6 (1)	1	500
8020388599	MTG 6 (5)	5	500
8020388329	MTG 6 (2)	2	500
8020388339	MTG 6 (3)	3	500
8020388349	MTG 6 (4)	4	500
8020388359	MTG 6 (5)	5	500
8020388369	MTG 6 (6)	6	500
8020388379	MTG 6 (7)	7	500
8020388389	MTG 6 (8)	8	500
8020388399	MTG 6 (9)	9	500
8020388409	MTG 6 (10)	10	500
8020388029	MTG 6 (0-9)	0-9	500
8020388039	MTG 6 (1-10)	1-10	500
8020388879	MTG 6 (11-20)	11-20	500
8020388889	MTG 6 (21-30)	21-30	500
8020388899	MTG 6 (31-40)	31-40	500
8020388909	MTG 6 (41-50)	41-50	500
8020388919	MTG 6 (51-60)	51-60	500
8020388929	MTG 6 (61-70)	61-70	500
8020388939	MTG 6 (71-80)	71-80	500
8020388949	MTG 6 (81-90)	81-90	500
8020388959	MTG 6 (91-100)	91-100	500

Etiquetas de marcado

Marking Tags




MTG 6 Impresas




MTG 6 Sin imprimir

No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Packing Qty.
8020388049	MTG 6 (1-50)	1-50	500
8020388059	MTG 6 (51-100)	51-100	500
8020388069	MTG 6 (101-150)	101-150	500
8020388079	MTG 6 (151-200)	151-200	500
8020388089	MTG 6 (201-250)	201-250	500
8020388099	MTG 6 (251-300)	251-300	500
8020388109	MTG 6 (301-350)	301-350	500
8020388119	MTG 6 (351-400)	351-400	500
8020388129	MTG 6 (401-450)	401-450	500
8020388139	MTG 6 (451-500)	451-500	500
8020388149	MTG 6 (501-550)	501-550	500
8020388159	MTG 6 (551-600)	551-600	500
8020388169	MTG 6 (601-650)	601-650	500
8020388179	MTG 6 (651-700)	651-700	500
8020388189	MTG 6 (701-750)	701-750	500
8020388199	MTG 6 (751-800)	751-800	500
8020388209	MTG 6 (801-850)	801-850	500
8020388219	MTG 6 (851-900)	851-900	500
8020388229	MTG 6 (901-950)	901-950	500
8020388239	MTG 6 (951-1000)	951-1000	500
8020388859	MTG 6 (RSTN)	RSTN	500
8020388779	MTG 6 (+)	+	500
8020388789	MTG 6 (-)	-	500
8020388429	MTG 6 (B)	B	500
8020388849	MTG 6 (PE)	PE	500
8020388459	MTG 6 (E)	E	500
8020388529	MTG 6 (L)	L	500
8020388549	MTG 6 (N)	N	500
8020388659	MTG 6 (Y)	Y	500
8020388589	MTG 6 (R)	R	500
8020388829	MTG 6 (L1, L2, L3)	L1, L2, L3	500
8020388799	MTG 6 (L1)	L1	500
8020388809	MTG 6 (L2)	L2	500
8020388499	MTG 6 (I)	I	500
8020388449	MTG 6 (D)	D	500
8020388519	MTG 6 (K)	K	500
8020388469	MTG 6 (F)	F	500
8020388419	MTG 6 (A)	A	500
8020388539	MTG 6 (M)	M	500
8020388569	MTG 6 (P)	P	500
8020388679	MTG 6 (X1)	X1	500
8020388689	MTG 6 (X2)	X2	500
8020388699	MTG 6 (X3)	X3	500
8020388709	MTG 6 (X4)	X4	500
8020388719	MTG 6 (X5)	X5	500
8020388729	MTG 6 (X6)	X6	500
8020388739	MTG 6 (X7)	X7	500
8020388749	MTG 6 (X8)	X8	500



MTG 6.4 Impresas




MTG 6.4 Sin impresas


No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Packing Qty.
8020388759	MTG 6 (X9)	X9	500
8020388769	MTG 6 (X10)	X10	500
8020388439	MTG 6 (C)	C	500
8020388629	MTG 6 (V)	V	500
8020388479	MTG 6 (G)	G	500
8020388489	MTG 6 (H)	H	500
8020388819	MTG 6 (L3)	L3	500
8020388869	MTG 6 (MP)	MP	500
8020388609	MTG 6 (T)	T	500
8020387019	MTG 6,4 Impresas	Impresas / Printed	500
8020387009	MTG 6,4 Sin imprimir	Sin imprimir / Empty	500
8020387309	MTG 6,4 (1)	1	500
8020387319	MTG 6,4 (2)	2	500
8020387329	MTG 6,4 (3)	3	500
8020387339	MTG 6,4 (4)	4	500
8020387349	MTG 6,4 (5)	5	500
8020387359	MTG 6,4 (6)	6	500
8020387369	MTG 6,4 (7)	7	500
8020387379	MTG 6,4 (8)	8	500
8020387389	MTG 6,4 (9)	9	500
8020387399	MTG 6,4 (10)	10	500
8020387029	MTG 6,4 (0-9)	0-9	500
8020387039	MTG 6,4 (1-50)	1-50	500
8020387049	MTG 6,4 (51-100)	51-100	500
8020387059	MTG 6,4 (101-150)	101-150	500
8020387069	MTG 6,4 (151-200)	151-200	500
8020387079	MTG 6,4 (201-250)	201-250	500
8020387089	MTG 6,4 (251-300)	251-300	500
8020387099	MTG 6,4 (301-350)	301-350	500
8020387109	MTG 6,4 (351-400)	351-400	500
8020387119	MTG 6,4 (401-450)	401-450	500
8020387129	MTG 6,4 (451-500)	451-500	500
8020387139	MTG 6,4 (501-550)	501-550	500
8020387149	MTG 6,4 (551-600)	551-600	500
8020387159	MTG 6,4 (601-650)	601-650	500
8020387169	MTG 6,4 (651-700)	651-700	500
8020387179	MTG 6,4 (701-750)	701-750	500
8020387189	MTG 6,4 (751-800)	751-800	500
8020387199	MTG 6,4 (801-850)	801-850	500
8020387209	MTG 6,4 (851-900)	851-900	500
8020387219	MTG 6,4 (901-950)	901-950	500
8020387229	MTG 6,4 (951-1000)	951-1000	500
8020387239	MTG 6,4 (1001-1050)	1001-1050	500
8020387249	MTG 6,4 (1051-1100)	1051-1100	500
8020386019	MTG 8 Impresas	Impresas / Printed	500
8020386009	MTG 8 Sin imprimir	Sin imprimir / Empty	500
8020386199	MTG 8 (0)	0	500
8020386209	MTG 8 (1)	1	500

Etiquetas de marcado

Marking Tags



MTG 10 Impresas



MTG 10 Sin imprimir

No. de orden Order No.	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Packing Qty.
8020386219	MTG 8 (2)	2	500
8020386229	MTG 8 (3)	3	500
8020386239	MTG 8 (4)	4	500
8020386249	MTG 8 (5)	5	500
8020386259	MTG 8 (6)	6	500
8020386269	MTG 8 (7)	7	500
8020386279	MTG 8 (8)	8	500
8020386289	MTG 8 (9)	9	500
8020386299	MTG 8 (10)	10	500
8020386309	MTG 8 (0-9)	0-9	500
8020386319	MTG 8 (1-10)	1-10	500
8020386029	MTG 8 (1-50)	1-50	500
8020386039	MTG 8 (51-100)	51-100	500
8020386049	MTG 8 (101-150)	101-150	500
8020386059	MTG 8 (151-200)	151-200	500
8020386069	MTG 8 (201-250)	201-250	500
8020386079	MTG 8 (251-300)	251-300	500
8020386089	MTG 8 (301-350)	301-350	500
8020386099	MTG 8 (351-400)	351-400	500
8020386109	MTG 8 (401-450)	401-450	500
8020386119	MTG 8 (451-500)	451-500	500
8020386169	MTG 8 (701-750)	701-750	500
8020386189	MTG 8 (801-850)	801-850	500
8020386329	MTG 8 (+)	+	500
8020386339	MTG 8 (-)	-	500
8020386349	MTG 8 (PE)	PE	500
8020386359	MTG 8 (L)	L	500
8020386369	MTG 8 (N)	N	500
8020386379	MTG 8 (L1, L2, L3)	L1, L2, L3	500
8020386389	MTG 8 (L1)	L1	500
8020386399	MTG 8 (L2)	L2	500
8020386409	MTG 8 (L3)	L3	500
8020385019	MTG 10 Impresas	Impresas / Printed	250
8020385009	MTG 10 Sin imprimir	Sin imprimir / Empty	250
8020385029	MTG 10 (1)	1	250
8020385039	MTG 10 (2)	2	250
8020385049	MTG 10 (3)	3	250
8020385059	MTG 10 (4)	4	250
8020385069	MTG 10 (5)	5	250
8020385079	MTG 10 (6)	6	250
8020385089	MTG 10 (7)	7	250
8020385099	MTG 10 (8)	8	250
8020385109	MTG 10 (9)	9	250
8020385119	MTG 10 (10)	10	250
8020385129	MTG 10 (RSTN)	RSTN	250
8020385139	MTG 10 (L1)	L1	250
8020385149	MTG 10 (L2)	L2	250
8020385159	MTG 10 (L3)	L3	250


Rieles de montaje

Mounting Rails

Material: Acero galvanizado y cromado blanco electrolítico

Electrolytic white chromated & galvanized steel material

EN 50022 EN 50035 IEC 60715

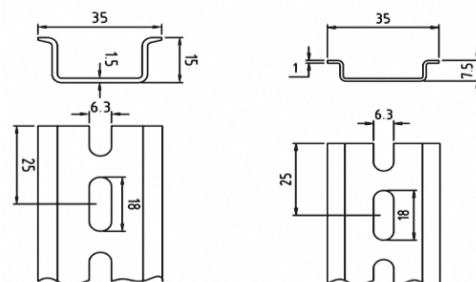

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones (mm) Dimensions			Descripción Description	Unidad de longitud Unit Length (m)	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
		W	H	D			
8015393407	DR 35-7,5 S 2M	35	7,5	1	Slotted Din Rail / Riel DIN ranurado	2	40
8015393427	DR 35-15 S 2M	35	15	1,5	Slotted Din Rail / Riel DIN ranurado	2	20


Línea económica de rieles de montaje

Economical Range Mounting Rails

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones (mm) Dimensions			Descripción Description	Unidad de longitud Unit Length (m)	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
		W	H	D			
8015393447	DR 35-7,5 E 2M	35	7,5	0,9	Riel ranurado / Slotted Rail	2	40

Soportes de riel

Rail Supports

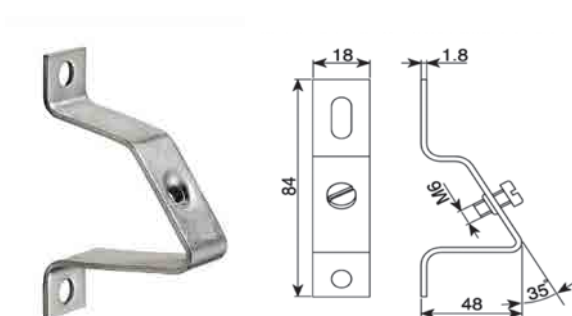

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions	Diámetro del agujero Dia. Hole	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
8015393507	ART - M6	35° Angeled Rail Support Soporte de riel 35°	M6	50

Cubierta de riel

Rail Cover



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
8015393537	C-DR 7,5	Cubierta de riel Rail Cover	200
8015393547	C-DR 15		100

Cortadora de canaleta

Wiring Duct Cutter



WDC 125

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8019391300	WDC 125	Cortadora de mesa de corte plano para canaletas de hasta 120 mm de ancho Flat-cut Table-top type cutter up to 120 mm duct width	1

Cortadoras de riel DIN

Din Rail Cutters



DRC 2W8R



DRC 1W

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions	Embalaje Qt Pack. Qty.
8015393557	DRC 1W	1 way table-top type cutter for 35x7.5 Din Rail, up to 1.5 mm thickness Cortadora de mesa de 1 vía para riel DIN 35x7.5, hasta 1.5 mm de grosor	1
8015393567	DRC 2W8R	3 way table-top type cutter for 35x7.5, 35x15 Din Rails and 8 mm Rod Cortadora de mesa de 3 vías para riel DIN 35x7.5, 35x15, y barras de 8 mm	1


tbloc

Electrical & Electronic Manufacturing

Distribution Blocks Bloques de Distribución



Bloques de Distribución
Distribution Blocks



SDB 80 A

NUEVO
NEW



Nombre del producto / Product Name		SDB 80 A		
Orden No. / Order No.		8037000100		
Cantidad por Paquete / Packing Qty.		5		
Tamaño / Size (LxWxH) (mm)		66x27x46		
Tornillo / Screw		Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Conductor / Conductor		Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass		
Alojamiento / Housing		PA		
Cubrir / Cover		PC		
Valores nominales / Rated Values		1000 V / 80 A		
IEC 60947-7-1		3		
Corriente admisible de corta duración Icw(kA) / Short-time withstand current Icw(kA)		22		
El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración IPk(kA) / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(kA)				
Información de conexión / Connection Information		A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output
Puntos de conexión / Connection Points		x1	x4	x2
Torque / Torque (Nm)		3,5	1,2	3,5
Diámetro / Diameter (mm)		6,8	4,5	6,8
Alambre métrico / Metric Wire mm²		6 ~16	2.5~6	2.5~16
AWG		16~4	16~8	16~4

SDB 125 A



NUEVO
NEW

SDB 160 A



NUEVO
NEW

SDB 125 A

8037000110

5

77x29x46

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass

PA

PC

1000 V / 125 A

4,2

30

A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output
x1	x1	x6
8,5	3,5	3,5
10	6,8	6,8
10 ~35	6 ~16	2.5~6
8~1/10	14~2	14~4

SDB 160 A

8037000120

5

77x29x46

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass

PA

PC


1000 V / 160 A

11,8

30

A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output
x1	x1	x6
8,5	3,5	3,5
12,3	6,8	6,8
10 ~70	6 ~16	2.5~6
8~3/0	14~2	14~4

Bloques de Distribución Distribution Blocks



SDB 250 A

NUEVO
NEW



Nombre del producto / Product Name

SDB 250A

Orden No. / Order No.

8037000130

Cantidad por Paquete / Packing Qty.

1

Tamaño / Size (LxWxH) (mm)

96x46x50

Tornillo / Screw

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Conductor / Conductor

Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass

Alojamiento / Housing

PA

Cubrir / Cover

PC

Valores nominales / Rated Values

IEC 60947-7-1

1000 V / 250 A

Corriente admisible de corta duración $I_{cw}(kA)$ / Short-time withstand current $I_{cw}(kA)$

24,5

El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración $IPk(kA)$ / The peak current value during the short-time withstand current testing $IPk(kA)$

51

Información de conexión / Connection Information

Puntos de conexión / Connection Points

A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output	D Salida Output
x1	x2	x4	x5
19	4,4	2,7	2,7
15	9	6,1	6,8
35 ~ 120	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
16 ~ 250 kcmil	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4

Torque / Torque (Nm)

Diámetro / Diameter (mm)

Alambre métrico / Metric Wire mm²

AWG

SDB 400 A

NUEVO
NEW



SDB 400 A

8037000140

1

96x46x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass

PA

PC

1000 V / 400 A

24,5

51

A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output	D Salida Output
x1	x2	x4	x5
25	4,4	2,7	2,7
19	9	6,1	6,8
3/0~400 kcmil	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
8 ~ 1/10	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4

SDB 500 A

NUEVO
NEW



SDB 500 A

8037000150

1

96x46x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón recubierto de estaño / Tin-Coated Brass

PA


PC

1000 V / 500 A

24,5

51

A Entrada Input	B Salida Output	C Salida Output	D Salida Output
x1	x2	x4	x5
13,5	4,4	2,7	2,7
--	9	6,1	6,8
--	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
--	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4



TDB 2 x 7-100A


NUEVO
NEW



Nombre del producto / Product Name		TDB 2 x 7-100A		
Orden No. / Order No.		8037000220		
Cantidad por Paquete / Packing Qty.		1		
Tamaño / Size (LxWxH) (mm)		50x64x50		
Tornillo / Screw		Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Conductor / Conductor		Latón / Brass		
Alojamiento / Housing		PA		
Cubrir / Cover		PC		
Valores nominales / Rated Values		500 V / 100 A		
IEC 60947-7-1		4,5		
Corriente admisible de corta duración Icw(kA) / Short-time withstand current Icw(kA)		20		
El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración IPk(kA) / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(kA)				
Información de conexión / Connection Information		A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
Puntos de conexión / Connection Points		x1	x3	x3
Torque / Torque (Nm)		2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Diámetro / Diameter (mm)		8,5	4,5	5,5
Sección transversal del conductor sólido / Solid Conductor Cross-Section mm²		10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Sección transversal del conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section mm²		10 ~ 25	0,75 ~ 4	1,5 ~ 6

TDB 2 x 7 - 125 A			TDB 2 x 8-80A		TDB 2 x 11-100A		
							
TDB 2 x 7 - 125 A			TDB 2 x 8-80A		TDB 2 x 11-100A		
8037000230			8037000210		8037000221		
1			1		1		
50x64x50			50x64x50		50x100x50		
Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel			Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Latón / Brass			Latón / Brass		Latón / Brass		
PA			PA		PA		
PC			PC		PC		
500 V / 125 A			500 V / 80 A		500 V / 100 A		
4,5			4,5		4,5		
20			20		20		
A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output	A Entrada Input	A Salida Output	A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
x1	x1	x5	x3	x5	x2	x4	x5
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3	2	1,2	2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3	5,5	4,5	8,5	4,5	5,5
10~35	10~25	2,5~6	2,5 ~16	1,5 ~10	10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
10~25	6~16	1,5~6	1,5 ~10	0,75~6	10 ~ 25	0,75~ 4	1,5 ~ 6

Bloques de Distribución
Distribution Blocks



TDB 2 x 11-125A

NUEVO
NEW



Nombre del producto / Product Name		TDB 2 x 11-125A		
Orden No. / Order No.		8037000231		
Cantidad por Paquete / Packing Qty.		1		
Tamaño / Size (LxWxH) (mm)		50x100x50		
Tornillo / Screw		Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Conductor / Conductor		Latón / Brass		
Alojamiento / Housing		PA		
Cubrir / Cover		PC		
Valores nominales / Rated Values		500 V / 125 A		
IEC 60947-7-1		500 V / 125 A		
Corriente admisible de corta duración I _{cw} (kA) / Short-time withstand current I _{cw} (kA)		4,5		
El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración I _{Pk} (kA) / The peak current value during the short-time withstand current testing I _{Pk} (kA)		20		
Información de conexión / Connection Information		A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
Puntos de conexión / Connection Points		x2	x2	x7
Torque / Torque (Nm)		2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
Diámetro / Diameter (mm)		8,5	7,5	5,3
Sección transversal del conductor sólido / Solid Conductor Cross-Section mm ²		10~35	10~25	2,5~6
Sección transversal del conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section mm ²		10~25	6~16	1,5~6

TDB 2 x 15-125A

NUEVO
NEW



TDB 2 x 15-125A

8037000232

1

50x130x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón / Brass

PA

PC

500 V / 125 A

4,5

20

A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
x2	x2	x11
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10~35	10~25	2,5~6
10~25	6~16	1,5~6

TDB 2 x 18-80A

NUEVO
NEW



TDB 2 x 18-80A

8037000211

1

50x130x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón / Brass

PA

PC

500 V / 80 A


4,5

20

A Entrada Input	A Salida Output
x6	x12
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~16	1,5 ~10
1,5~10	0,75~6

Bloques de Distribución

Distribution Blocks



FDB 4 x 7-100A

NUEVO
NEW



Nombre del producto / Product Name	FDB 4 x 7-100A		
Orden No. / Order No.	8037000320		
Cantidad por Paquete / Packing Qty.	1		
Tamaño / Size (LxWxH) (mm)	90x64x50		
Tornillo / Screw	Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Conductor / Conductor	Latón / Brass		
Alojamiento / Housing	PA		
Cubrir / Cover	PC		
Valores nominales / Rated Values	500 V / 100 A		
Corriente admisible de corta duración I_{cw}(kA) / Short-time withstand current I _{cw} (kA)	4,5		
El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración I_{Pk}(kA) / The peak current value during the short-time withstand current testing I _{Pk} (kA)	20		
Información de conexión / Connection Information	A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
Puntos de conexión / Connection Points	x1	x3	x3
Torque / Torque (Nm)	2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Diámetro / Diameter (mm)	8,5	4,5	5,5
Sección transversal del conductor sólido / Solid Conductor Cross-Section mm ²	10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Sección transversal del conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section mm ²	10 ~ 25	0,75 ~ 4	1,5 ~ 6

FDB 4 x 7-125A



NUEVO
NEW

FDB 4 x 8-80A



NUEVO
NEW

FDB 4 x 7-125A

8037000330

1

90x64x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón / Brass

PA

PC

500 V / 125 A

4,5

20

A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
x1	x1	x5
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6
10 ~ 25	6 ~ 16	1,5 ~ 6

FDB 4 x 8-80A

8037000310

1

90x64x50

Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel

Latón / Brass

PA

PC


500 V / 80 A

4,5

20

A Entrada Input	A Salida Output
x3	x5
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~ 16	1,5 ~ 10
1,5 ~ 10	0,75 ~ 6

Bloques de Distribución
Distribution Blocks



FDB 4 x 11-100A

NUEVO
NEW




Nombre del producto / Product Name		FDB 4 x 11-100A		
Orden No. / Order No.		8037000321		
Cantidad por Paquete / Packing Qty.		1		
Tamaño / Size (LxWxH) (mm)		90x100x50		
Tornillo / Screw		Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel		
Conductor / Conductor		Latón / Brass		
Alojamiento / Housing		PA		
Cubrir / Cover		PC		
Valores nominales / Rated Values				
IEC 60947-7-1		500 V / 100 A		
Corriente admisible de corta duración $I_{cw}(kA)$ / Short-time withstand current $I_{cw}(kA)$		4,5		
El valor de corriente pico durante la prueba de corriente soportada de corta duración $I_{Pk}(kA)$ / The peak current value during the short-time withstand current testing $I_{Pk}(kA)$		20		
Información de conexión / Connection Information		A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output
Puntos de conexión / Connection Points		x2	x4	x5
Torque / Torque (Nm)		2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Diámetro / Diameter (mm)		8,5	4,5	5,5
Sección transversal del conductor sólido / Solid Conductor Cross-Section mm ²		10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Sección transversal del conductor trenzado / Stranded Conductor Cross-Section mm ²		10 ~ 25	0,75 ~ 4	1,5 ~ 6

FDB 4 x 11-125A			FDB 4 x 15-125A			FDB 4 x 18-80A	
							
NUEVO NEW			NUEVO NEW			NUEVO NEW	
FDB 4 x 11-125A			FDB 4 x 15-125A			FDB 4 x 18-80A	
8037000331			8037000332			8037000312	
1			1			1	
90x100x50			90x130x50			90x130x50	
Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel			Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel			Acero recubierto de zinc / Zinc-Coated Steel	
Latón / Brass			Latón / Brass			Latón / Brass	
PA			PA			PA	
PC			PC			PC	
500 V / 125 A			500 V / 125 A			500 V / 80 A	
4,5			4,5			4,5	
20			20			20	
A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output	A Entrada Input	A Salida Output	B Salida Output	A Entrada Input	A Salida Output
x2	x2	x7	x2	x2	x11	x6	x12
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3	2	1,2
8,5	7,5	5,3	8,5	7,5	5,3	5,5	4,5
10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6	10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6	2,5 ~ 16	1,5 ~ 10
10 ~ 25	6 ~ 16	1,5 ~ 6	10 ~ 25	6 ~ 16	1,5 ~ 6	1,5 ~ 10	0,75 ~ 6

Canaletas ranuradas tipo panel

Panel Type Slotted Wiring Ducts

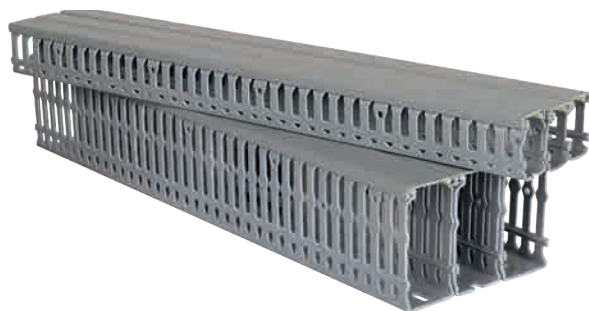

Material: PVC rígido autoextinguible

Self-extinguishing rigid PVC material

EN 50085-1+A

EN 50085-2-3


IEC 60695-2-11



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensions / Dimensiones (mm)		Color Color	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
		W	H		
8019391008	SWD 25x40 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	25	40	Gris / Gray	60
8019391018	SWD 25x60 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	25	60	Gris / Gray	40
8019391318	SWD 25x80 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	25	80	Gris / Gray	20
8019391028	SWD 40x40 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	40	40	Gris / Gray	40
8019391038	SWD 40x60 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	40	60	Gris / Gray	36
8019391048	SWD 40x80 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	40	80	Gris / Gray	28
8019391058	SWD 60x40 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	60	40	Gris / Gray	32
8019391068	SWD 60x60 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	60	60	Gris / Gray	24
8019391078	SWD 60x80 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	60	80	Gris / Gray	16
8019391088	SWD 80x60 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	80	60	Gris / Gray	20
8019391098	SWD 80x80 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	80	80	Gris / Gray	16
8019391108	SWD 80x100 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	80	100	Gris / Gray	8
8019391118	SWD 100x60 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	100	60	Gris / Gray	12
8019391128	SWD 100x80 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	100	80	Gris / Gray	8
8019391138	SWD 100x100 Canaleta ranurada tipo panel / Panel Type Slotted WD	100	100	Gris / Gray	8

Cubiertas para canaletas


Wiring Duct Covers

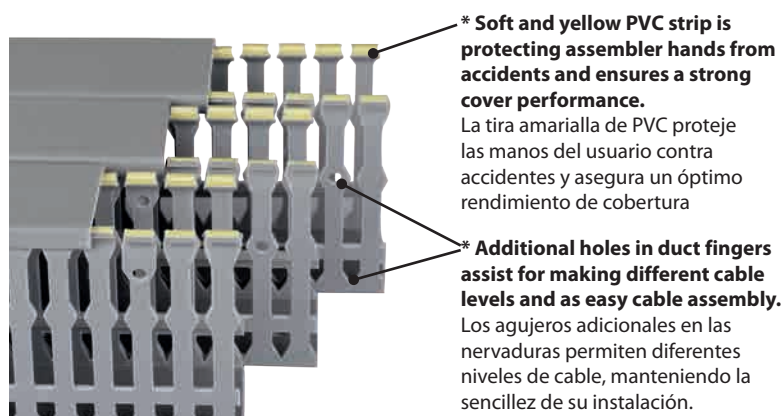


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Ancho Width (mm.)	Longitud Length (m.)	Color Color	Embalaje (Metro) Pack. Qty (Meter).
8019391208	SWC 25 Cubiertas para canaletas / Wiring Duct Covers	20	2	Gris / Gray	40
8019391218	SWC 40 Cubiertas para canaletas / Wiring Duct Covers	40	2	Gris / Gray	40
8019391228	SWC 60 Cubiertas para canaletas / Wiring Duct Covers	60	2	Gris / Gray	40
8019391238	SWC 80 Cubiertas para canaletas / Wiring Duct Covers	80	2	Gris / Gray	40
8019391248	SWC 100 Cubiertas para canaletas / Wiring Duct Covers	100	2	Gris / Gray	40

Canaletas ranuradas tipo panel - Información técnica

Panel Type Slotted Wiring Ducts Technical Information

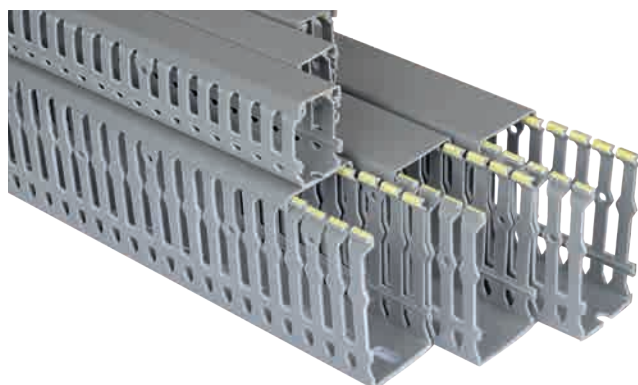

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (mm)						Sec. Tran. total medida Measured Total Cross Sec. (mm ²)	Capacidad de uso (Para una tasa del 60%) Wire Filling Capacity (for 60% ratio)		
		W	H	E	F	G	Ø		2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,0 mm ²
8019391008	SWD 25x40	25	40	6,5	5,9	12,8	4,5	820	35	51	78
8019391018	SWD 25x60	25	60	6,5	6	15,7	4,5	1.190	57	83	112
8019391028	SWD 40x40	40	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.360	65	94	129
8019391038	SWD 40x60	40	60	6,5	6	15,7	4,5	2.040	98	141	192
8019391048	SWD 40x80	40	80	6,5	6	19,8	4,5	2.700	130	187	255
8019391058	SWD 60x40	60	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.970	95	134	188
8019391068	SWD 60x60	60	60	6,5	6	15,7	4,5	3.080	148	214	291
8019391078	SWD 60x80	60	80	6,5	6	19,8	4,5	4.140	200	289	392
8019391088	SWD 80x60	80	60	6,5	6	15,7	4,5	4.150	200	288	391
8019391098	SWD 80x80	80	80	6,5	6	19,8	4,5	5.660	272	393	534
8019391118	SWD 100x60	100	60	6,5	6	15,7	4,5	5.250	254	364	491
8019391128	SWD 100x80	100	80	6,5	6	19,8	4,5	7.606	255	418	702
8019391138	SWD 100x100	100	100	6,5	6	19,8	4,5	8.920	430	619	812

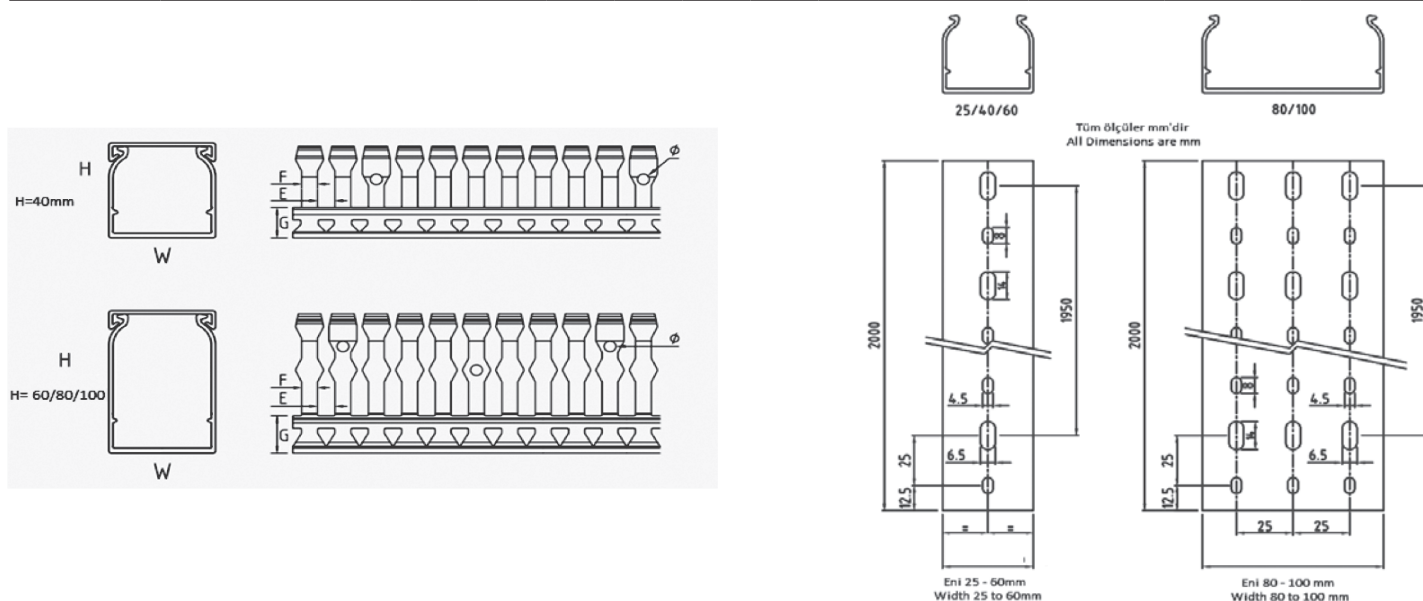

- Las canaletas y coberturas son cortadas y empacadas con una longitud de 2 m.
- Wiring ducts and covers are cut and packed in 2 m length.

Sistemas de marcado

Marking Systems



Impresora de transferencia térmica

Thermal Transfer Printer



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8030129000	TBL TP2 Thermal Printer / Impresora térmica	1

Cintas

Ribbons



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Diámetro interno Inner Diameter (mm)	Dimensiones Dimensions (mmxm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8030129120	RR Cinta 50x300	25,4 (1 inch)	50x300	Black / Negro	1
8030129130	RR Cinta 110x300	25,4 (1 inch)	110x300	Black / Negro	1

Etiqueta de tira para bornes

Terminal Blocks Strip Label

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (mmxm)	Color Color	Etiquetas por rollo Labels per Roll	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8020384009	TBSL 22x20	22x20	Blanco White	2 pcs. of Strip Label Etiqueta de tira (2 pzs.)	1
8020384011	TBSL 5,15x5	25,75x20	Blanco White	5 pcs. of Strip Label Etiqueta de tira (5 pzs.)	1




TBSL 22x20



Placas de marcado de cable (Para soportes transparentes)

Cable Marking Plates (for Transparent Sleeves)



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Área de impresión Print Area (mm)	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8021340004	Amarilla - Blanco / TSL 10x4 Yellow - White	10 x 4	Plegado Folded	3.000
8021340104	Amarilla - Blanco / TSL 12x4 Yellow - White	12 x 4	Plegado Folded	3.000
8021340014	Amarilla - Blanco / TSL 15x4 Yellow - White	15 x 4	Plegado Folded	3.000
8021340024	Amarilla - Blanco / TSL 20x4 Yellow - White	20 x 4	Plegado Folded	3.000
8021340034	Amarilla - Blanco / TSL 30x4 Yellow - White	30 x 4	Plegado Folded	3.000

Soportes transparentes - Cerrados / Tipo inserción

Transparent Sleeves - Closed / Insertion Type



TS 10 1,5-2,5



TS 10 2,5-4,0



TS 10 6,0-10



TS 10 16-25

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Longitud Length (mm)	Color Color	Sec. Tran. del conductor Cond. Cross Sec.(mm²)	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8021343019	TS 10 1,5-2,5	10	Transparente Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343029	TS 12 1,5-2,5	12	Transparente Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343039	TS 15 1,5-2,5	15	Transparente Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343049	TS 20 1,5-2,5	20	Transparente Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343059	TS 30 1,5-2,5	30	Transparente Transparent	1,5 - 2,5	500
8021344019	TS 10 2,5-4,0	10	Transparente Transparent	2,5 - 4	500
8021344029	TS 12 2,5-4,0	12	Transparente Transparent	2,5 - 4	500
8021344039	TS 15 2,5-4,0	15	Transparente Transparent	2,5 - 4	500
8021344049	TS 20 2,5-4,0	20	Transparente Transparent	2,5 - 4	500
8021344059	TS 30 2,5-4,0	30	Transparente Transparent	2,5 - 4	500
8021345019	TS 10 6,0-10	10	Transparente Transparent	6 - 10	500
8021345029	TS 12 6,0-10	12	Transparente Transparent	6 - 10	500
8021345039	TS 15 6,0-10	15	Transparente Transparent	6 - 10	500
8021345049	TS 20 6,0-10	20	Transparente Transparent	6 - 10	500
8021345059	TS 30 6,0-10	30	Transparente Transparent	6 - 10	500
8021346019	TS 10 16-25	10	Transparente Transparent	16 - 25	500
8021346029	TS 12 16-25	12	Transparente Transparent	16 - 25	500
8021346039	TS 15 16-25	15	Transparente Transparent	16 - 25	500
8021346049	TS 20 16-25	20	Transparente Transparent	16 - 25	200
8021346059	TS 30 16-25	30	Transparente Transparent	16 - 25	200

Etiquetas adhesivas delgadas (Para superficie de panel, contactores y otros dispositivos dentro del panel)
Slim Adhesive Labels (For Panel Surface, Contactors and Other Devices Inside Panel)


SPEL 27x15



SPEL 35x15



SPEL 15x6

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022120004	SPEL 12x9	12x9	Amarillo / Yellow	2.500
8022120008	SPEL 12x9	12x9	Plata / Silver	2.500
8022120009	SPEL 12x9	12x9	Blanco / White	2.500
8022120014	SPEL 15x6	15x6	Amarillo / Yellow	2.500
8022120018	SPEL 15x6	15x6	Plata / Silver	2.500
8022120019	SPEL 15x6	15x6	Blanco / White	2.500
8022120024	SPEL 15x9	15x9	Amarillo / Yellow	2.500
8022120028	SPEL 15x9	15x9	Plata / Silver	2.500
8022120029	SPEL 15x9	15x9	Blanco / White	2.500
8022120034	SPEL 17x10	17x10	Amarillo / Yellow	2.500
8022120038	SPEL 17x10	17x10	Plata / Silver	2.500
8022120039	SPEL 17x10	17x10	Blanco / White	2.500
8022120044	SPEL 20x8	20x8	Amarillo / Yellow	2.500
8022120048	SPEL 20x8	20x8	Plata / Silver	2.500
8022120049	SPEL 20x8	20x8	Blanco / White	2.500
8022120054	SPEL 27x12,5	27x12	Amarillo / Yellow	2.500
8022120058	SPEL 27x12,5	27x12	Plata / Silver	2.500
8022120059	SPEL 27x12,5	27x12	Blanco / White	2.500
8022120064	SPEL 27x15	27x15	Amarillo / Yellow	2.500
8022120068	SPEL 27x15	27x15	Plata / Silver	2.500
8022120069	SPEL 27x15	27x15	Blanco / White	2.500
8022120074	SPEL 27x18	27x18	Amarillo / Yellow	2.500
8022120078	SPEL 27x18	27x18	Plata / Silver	2.500
8022120079	SPEL 27x18	27x18	Blanco / White	2.500
8022120098	SPEL 35x18	35x18	Plata / Silver	1.500
8022120108	SPEL 45x15	45x15	Plata / Silver	2.000
8022120118	SPEL 70x30	70x30	Plata / Silver	250
8022120128	SPEL 90x40	90x40	Plata / Silver	250
8022120138	SPEL 100x50	100x50	Plata / Silver	250



Etiquetas adhesivas gruesas (Para superficie de panel)


Thick Adhesive Labels (For Panel Surface)




TPEL 40x30



TPEL 60x15

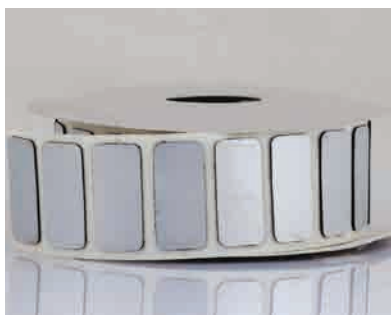

TPEL 45x15

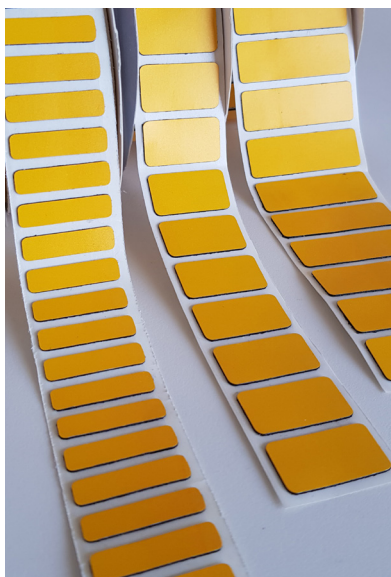

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130014	TPEL 22x22	22x22	Yellow / Amarillo	150
8022130018	TPEL 22x22	22x22	Silver / Plata	150
8022130019	TPEL 22x22	22x22	White / Blanco	150
8022130004	TPEL 27x12,5	27x12	Yellow / Amarillo	150
8022130008	TPEL 27x12,5	27x12	Silver / Plata	150
8022130009	TPEL 27x12,5	27x12	White / Blanco	150
8022130024	TPEL 27x15	27x15	Yellow / Amarillo	150
8022130028	TPEL 27x15	27x15	Silver / Plata	150
8022130029	TPEL 27x15	27x15	White / Blanco	150
8022130109	TPEL 27x18	27x18	Yellow / Amarillo	150
8022130108	TPEL 27x18	27x18	Silver / Plata	150
8022130104	TPEL 27x18	27x18	White / Blanco	150
8022130034	TPEL 27x27	27x27	Yellow / Amarillo	150
8022130038	TPEL 27x27	27x27	Silver / Plata	150
8022130039	TPEL 27x27	27x27	White / Blanco	150
8022130044	TPEL 35x18	35x18	Yellow / Amarillo	150
8022130048	TPEL 35x18	35x18	Silver / Plata	150
8022130049	TPEL 35x18	35x18	White / Blanco	150
8022130054	TPEL 40x30	40x30	Yellow / Amarillo	125
8022130058	TPEL 40x30	40x30	Silver / Plata	125
8022130059	TPEL 40x30	40x30	White / Blanco	125
8022130064	TPEL 45x15	45x15	Yellow / Amarillo	150
8022130068	TPEL 45x15	45x15	Silver / Plata	150
8022130069	TPEL 45x15	45x15	White / Blanco	150
8022130074	TPEL 60x15	60x15	Yellow / Amarillo	150
8022130078	TPEL 60x15	60x15	Silver / Plata	150
8022130079	TPEL 60x15	60x15	White / Blanco	150
8022130084	TPEL 60x30	60x30	Yellow / Amarillo	125
8022130088	TPEL 60x30	60x30	Silver / Plata	125
8022130089	TPEL 60x30	60x30	White / Blanco	125
8022130094	TPEL 90x45	90x45	Yellow / Amarillo	50
8022130098	TPEL 90x45	90x45	Silver / Plata	50
8022130099	TPEL 90x45	90x45	White / Blanco	50



Etiquetas para botones (Adecuados para diámetros de 22 mm)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)



TPBL 30x40



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Dia. del agujero Hole Dia. (mm)	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130114	TPBL 30x40	30 x 13	Yellow / Amarillo	23,5	100
8022130118	TPBL 30x40	30 x 13	Silver / Plata	23,5	100
8022130119	TPBL 30x40	30 x 13	White / Blanco	23,5	100



TPBL 30x40

Portaetiquetas para botones (Adecuados para diámetros de 22 mm)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)



TBET 50X30

TBET 40X30

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130330	TBET 40x30	25 x 8	Negro / Black	60
8022130340	TBET 50x30	25 x 18	Negro / Black	60

Las etiquetas en blanco se encuentran dentro del paquete

Empty printing papers are inside the package

Soportes para etiquetas de panel autoadhesivos

Self Adhesive Panel Labels Holders



TYPET 17x75



TYPET 17x50



TYPET 17x30

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130300	TYPET 17x30	27 x 14	Negro / Black	100
8022130310	TYPET 17x50	49 x 15	Negro / Black	50
8022130320	TYPET 17x75	72 x 15	Negro / Black	25


Empty printing papers are inside the package

Las etiquetas en blanco se encuentran dentro del paquete



Etiquetas para marcadores de grupo (Bornes)

Labels for Terminal Blocks Group Markers

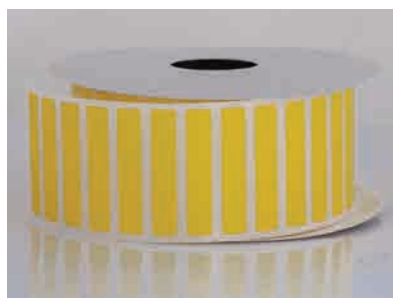

GML 2 36x7

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130124	GML 1 36x17	36 x 17	Amarillo / Yellow	GM 1	2.000
8022130134	GML 2 36x7	36 x 7		GM 2	2.000



Etiquetas tipo cinta (Sin seccionar) autoadhesivas

Self Adhesive Endless Labels




SALT 5x20

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (mmxm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130144	SALT 5x20	50 x 20	Amarillo / Yellow	1
8022130128	SALT 5x20	50 x 20	Plata / Silver	1
8022130129	SALT 5x20	50 x 20	Blanco / White	1

Etiquetas de parado de emergencia (Adecuadas para 22 mm de diámetro)

Emergency Stop Labels (Suitable for 22mm Diameter)



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Diá. de la etiqueta Label Dia. (mm)	Diá. del agujero Hole Dia. (mm)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8022130350	ASE60	60	23,5	Amarillo / Yellow	1

Etiquetas de montaje con bridas (Instaladas directamente en las bridas)

Labels Assembled with Cable Ties (Directly Assembled to Cable Ties)



RCTL 50x15 HCTL 25x10

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8021341019	HCTL 25x10	25 x 10	Blanco / White	Hexagonal / Hexagonal	250
8021342019	RCTL 25x10	25 x 10	Blanco / White	Rectangular / Rectangular	250
8021342029	RCTL 50x15	50 x 15	Blanco / White	Rectangular / Rectangular	250
8021342039	RCTL 60x30	60 x 30	Blanco / White	Rectangular / Rectangular	250


Etiquetas de montaje con bridas (Instaladas con portaetiquetas)

Labels Assembled with Cable Ties (Assembled with Label Holder)

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Area de impresión Print Area (mm)	Color Color	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8021334009	CM 1	41 x 17	Blanco / White	Portaetiqueta 1 / Label Holder 1	100
8021334019	CM 2	32 x 7	Blanco / White	Portaetiqueta 2 / Label Holder 2	100


Las etiquetas en blanco se encuentran dentro del paquete
Empty printing papers are inside the package

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Color Color	Dimensiones / Dimensions		
			L	W	T
8021334009	CM 1	Blanco / White	35	10	8
8021334019	CM 2	Blanco / White	45	20	8

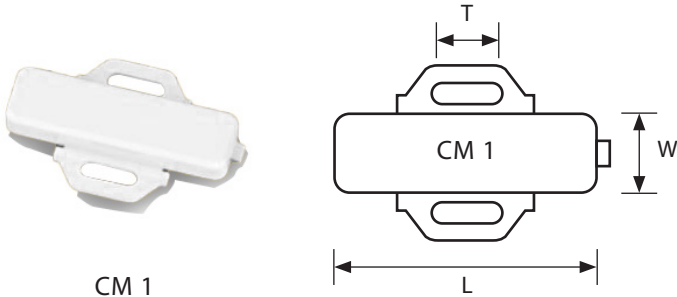

Barra de conexión a flipon

Pin mcb busbars

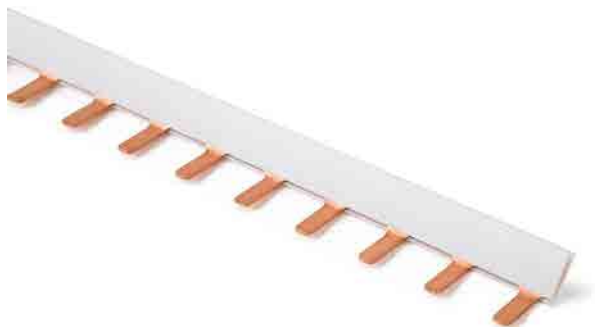


Barra de conexión a flipon - Monofásico

Singlephase MCB Busbars

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Corriente Current (A)	Espesor de la barra colectora Busbar Thickness (mm)	Largo Lenght (cm.)	Número de módulo Module Number	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8034110010	MJAB80-1x53	80	1	53	30	50
8034110020	MJAB80-1x106	80	1	106	60	50
8034110030	MJAB100-1,5x53	100	1.5	53	30	50
8034110040	MJAB100-1,5x106	100	1.5	106	60	50

Barra de conexión a flipon -Trifásico

Threephases MCB Busbars

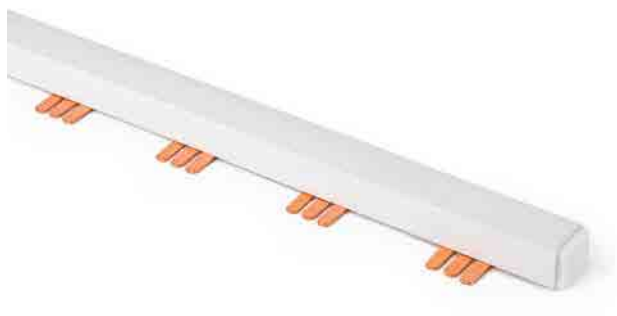

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Corriente Current (A)	Espesor de la barra colectora Busbar Thickness(mm)	Largo Lenght (cm.)	Número de módulo Module Number	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8034330010	TJAB63- 1x53	63	1	53	10	25
8034330020	TJAB63- 1x106	63	1	106	20	25
8034330030	TJAB80- 1x53	80	1	53	10	25
8034330040	TJAB80- 1x106	80	1	106	20	25
8034330050	TJAB100-1,5x53	100	1.5	53	10	25
8034330060	TJAB100-1,5x106	100	1.5	106	20	25

Cinta de acero inoxidable-grado 304

Stainless Steel Cable Ties - Grade 304



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (LxW) (mm)	Máx. Diá. de amarre Max. Bundle Dia. (mm)	Tensión Mín. de sujeción Min. Loop Tensile Strenght (kg.)	Embalaje Qty. Pack. Qty.	Caja Qty. Carton Qty.
8016335010	SSCT 150x4.6	150x4.6	33	55	100	8.000
8016335020	SSCT 200x4.6	200x4.6	50	55	100	6.000
8016335030	SSCT 250x4.6	250x4.6	67	55	100	5.000
8016335040	SSCT 300x4.6	300x4.6	75	55	100	5.000
8016335050	SSCT 370x4.6	370x4.6	102	55	100	4.000
8016335060	SSCT 450x4.6	450x4.6	130	55	100	3.000
8016335070	SSCT 520x4.6	520x4.6	152	55	100	3.000
8016335080	SSCT 680x4.6	680x4.6	203	55	100	2.000
8016335090	SSCT 840x4.6	840x4.6	254	55	100	1.000
8016335100	SSCT 200x7.9	200x7.9	50	120	100	5.000
8016335110	SSCT 300x7.9	300x7.9	75	120	100	4.000
8016335120	SSCT 370x7.9	370x7.9	102	120	100	3.000
8016335130	SSCT 450x7.9	450x7.9	130	120	100	3.000
8016335140	SSCT 520x7.9	520x7.9	152	120	100	2.000
8016335150	SSCT 680x7.9	680x7.9	203	120	100	2.000
8016335160	SSCT 840x7.9	840x7.9	254	120	100	1.000
8016335170	SSCT 1000x7.9	1000x7.9	305	120	100	1.000




Futuros técnicos

Technical Futures

Material / Material	Cinta de acero inoxidable-grado 304 / 304 grade Stainless Steel
Absorción de agua / Water Absorption	No / No
Retardante de llama / Flame Retardant	UL94V-2
Resistencia UV / UV Resistance	Excelente / Excellent
Resistencia química / Chemical Resistance	Excelente / Excellent
Temperatura de funcionamiento / Operating Temperature	-80°C + 538°C

Bridas plásticas para cable

Plastic Cable Ties




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (LxW) (mm)	Máx. Diá. de amarre Max. Bundle Dia. (mm)	Tensión Mín. de sujeción Min. Loop Tensile Strength (kg.)	Embalaje Qty. Pack. Qty.	Caja Qty. Carton Qty.
8016330109	PCT 100 x 2.5 Blanco / White	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330110	PCT 100 x 2.5 Negro / Black	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330209	PCT 150 x 2.5 Blanco / White	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330210	PCT 150 x 2.5 Negro / Black	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330309	PCT 200 x 2.5 Blanco / White	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330310	PCT 200 x 2.5 Negro / Black	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330409	PCT 140 x 3.6 Blanco / White	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330410	PCT 140 x 3.6 Negro / Black	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330509	PCT 200 x 3.6 Blanco / White	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330510	PCT 200 x 3.6 Negro / Black	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330609	PCT 250 x 3.6 Blanco / White	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330610	PCT 250 x 3.6 Negro / Black	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330709	PCT 280 x 3.6 Blanco / White	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330710	PCT 280 x 3.6 Negro / Black	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330809	PCT 370 x 3.6 Blanco / White	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016330810	PCT 370 x 3.6 Negro / Black	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016331009	PCT 200 x 4.8 Blanco / White	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331010	PCT 200 x 4.8 Negro / Black	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331209	PCT 250 x 4.8 Blanco / White	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331210	PCT 250 x 4.8 Negro / Black	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331309	PCT 300 x 4.8 Blanco / White	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331310	PCT 300 x 4.8 Negro / Black	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331509	PCT 370 x 4.8 Blanco / White	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331510	PCT 370 x 4.8 Negro / Black	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331709	PCT 430 x 4.8 Blanco / White	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016331710	PCT 430 x 4.8 Negro / Black	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016332009	PCT 300 x 7.6 Blanco / White	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332010	PCT 300 x 7.6 Negro / Black	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332209	PCT 370 x 7.6 Blanco / White	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332210	PCT 370 x 7.6 Negro / Black	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332309	PCT 450 x 7.6 Blanco / White	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332310	PCT 450 x 7.6 Negro / Black	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332329	PCT 550 x 7.6 Blanco / White	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332320	PCT 550 x 7.6 Negro / Black	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332339	PCT 750 x 7.6 Blanco / White	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332330	PCT 750 x 7.6 Negro / Black	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332409	PCT 600 x 9.0 Blanco / White	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332410	PCT 600 x 9.0 Negro / Black	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332609	PCT 760 x 9.0 Blanco / White	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332610	PCT 760 x 9.0 Negro / Black	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332709	PCT 900 x 9.0 Blanco / White	900 x 9.0	275	80	100	1.200
8016332710	PCT 900 x 9.0 Negro / Black	900 x 9.0	275	80	100	1.200

- Las bridas de color negro son resistentes a rayos UV (Ultravioleta).
- Black colored cable ties are UV (Ultraviolet) resistant.

Monturas de fijación autoadhesivas


Self Adhesive Tie Mounts



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones / Dimensions (mm)			Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L	W	T	
8016333009	ATM 19 x 19 Blanco / White	19	19	3,6	100
8016333010	ATM 19 x 19 Negro / Black	19	19	3,6	100
8016333109	ATM 28 x 28 White / Blanco	28	28	4,8	100
8016333110	ATM 28 x 28 Blanco / White	28	28	4,8	100

Monturas de fijación de tipo tornillo

Screw Type Tie Mounts




Código de producto Product Code	Product Name Nombre de producto	Dimensions / Dimensiones (mm)					Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L	W	H	T	B	
8016334009	STM 1 Blanco / White	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	100
8016334019	STM 2 Blanco / White	25,4	16	10,8	9	M5	100
8016334010	STM 1 Negro / Black	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	100
8016334020	STM 2 Negro / Black	25,4	16	10,8	9	M5	100

Herramienta para ajuste y corte de bridas

Cable Tie Tightening and Cutting Tool




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Función Function	Máx. grosor de brida Max. Cable Tie Width (mm)	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8016334200	CTT1	Ajuste + Corte Tightening + Cutting	4,8	1

Marcador de cables
Cable Marker


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Material	Calor Heat	Sección transversal Cross Section (mm²)	Color Color	A	B	C	D	Embalaje Qty. Pack. Qty.	Koli Mik. Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021360000	UGK 1 (0)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360011	UGK 1 (1)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360022	UGK 1 (2)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360033	UGK 1 (3)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360044	UGK 1 (4)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360055	UGK 1 (5)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360066	UGK 1 (6)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360077	UGK 1 (7)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360088	UGK 1 (8)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360099	UGK 1 (9)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360104	UGK 1 (+)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360114	UGK 1 (-)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360124	UGK 1 ($\frac{1}{2}$)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360125	UGK 1 (A)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360126	UGK 1 (B)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360127	UGK 1 (C)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360128	UGK 1 (D)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360129	UGK 1 (E)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360130	UGK 1 (F)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360131	UGK 1 (G)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360132	UGK 1 (H)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360133	UGK 1 (I)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360134	UGK 1 (J)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360135	UGK 1 (K)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360136	UGK 1 (L)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360137	UGK 1 (M)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360138	UGK 1 (N)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360139	UGK 1 (O)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360140	UGK 1 (P)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360141	UGK 1 (R)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360142	UGK 1 (S)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360143	UGK 1 (T)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360144	UGK 1 (U)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360145	UGK 1 (V)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360146	UGK 1 (W)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360147	UGK 1 (X)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360148	UGK 1 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000
8021360149	UGK 1 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	400	20000

Marcador de cables


Cable Marker



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Material	Calor Heat	Sección transversal Cross Section (mm²)	Color Color	A	B	C	D	Embalaje Qty. Pack. Qty.	Koli Mik. Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021361000	UGK 2 (0)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361011	UGK 2 (1)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361022	UGK 2 (2)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361033	UGK 2 (3)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361044	UGK 2 (4)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361055	UGK 2 (5)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361066	UGK 2 (6)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361077	UGK 2 (7)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361088	UGK 2 (8)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361099	UGK 2 (9)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361104	UGK 2 (+)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361114	UGK 2 (-)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361124	UGK 2 ($\frac{1}{2}$)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361125	UGK 2 (A)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361126	UGK 2 (B)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361127	UGK 2 (C)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361128	UGK 2 (D)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361129	UGK 2 (E)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361130	UGK 2 (F)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361131	UGK 2 (G)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361132	UGK 2 (H)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361133	UGK 2 (I)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361134	UGK 2 (J)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361135	UGK 2 (K)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361136	UGK 2 (L)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361137	UGK 2 (M)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361138	UGK 2 (N)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361139	UGK 2 (O)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361140	UGK 2 (P)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361141	UGK 2 (R)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361142	UGK 2 (S)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361143	UGK 2 (T)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361144	UGK 2 (U)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361145	UGK 2 (V)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361146	UGK 2 (W)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361147	UGK 2 (X)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361148	UGK 2 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000
8021361149	UGK 2 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	400	20000

Marcador de cables


Cable Marker



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Material	Calor Heat	Sección transversal Cross Section (mm ²)	Color Color	A	B	C	D	Embalaje Qty. Pack. Qty.	Koli Mik. Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021362000	UGK 3 (0)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362011	UGK 3 (1)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362022	UGK 3 (2)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362033	UGK 3 (3)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362044	UGK 3 (4)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362055	UGK 3 (5)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362066	UGK 3 (6)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362077	UGK 3 (7)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362088	UGK 3 (8)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362099	UGK 3 (9)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362104	UGK 3 (+)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362114	UGK 3 (-)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362124	UGK 3 ($\frac{1}{2}$)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362125	UGK 3 (A)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362126	UGK 3 (B)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362127	UGK 3 (C)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362128	UGK 3 (D)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362129	UGK 3 (E)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362130	UGK 3 (F)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362131	UGK 3 (G)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362132	UGK 3 (H)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362133	UGK 3 (I)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362134	UGK 3 (J)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362135	UGK 3 (K)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362136	UGK 3 (L)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362137	UGK 3 (M)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362138	UGK 3 (N)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362139	UGK 3 (O)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362140	UGK 3 (P)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362141	UGK 3 (R)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362142	UGK 3 (S)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362143	UGK 3 (T)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362144	UGK 3 (U)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362145	UGK 3 (V)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362146	UGK 3 (W)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362147	UGK 3 (X)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362148	UGK 3 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000
8021362149	UGK 3 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	400	20000

Terminales de compresión tipo ojo - Línea estándar

Standart Range Compression Cable Lugs - Standard Line



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)								Diá. del Agujero Hole Dia.	Embalaje Qty. Pack. Qty.	
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1			c2
8029320610	CCL 10mm² M6	10	6,5	4,4	6	27,5	21,7	10	10,4	6	6	M6	500
8029320620	CCL 10mm² M8	10	8,5	4,4	6	27,5	21,7	10	13,7	6	6	M8	500
8029320630	CCL 16mm² M6	16	6,5	5,5	8	32,6	24,9	12	11,4	7	8	M6	300
8029320640	CCL 16mm² M8	16	8,5	5,5	8	32,6	24,9	12	13,9	7	8	M8	300
8029320641	CCL 16mm² M10	16	10,5	5,5	8	32,6	24,9	12	16,1	7	8	M10	300
8029320649	CCL 25mm² M6	25	6,5	6,8	9	39	32,3	16	13,6	6,8	9,2	M6	200
8029320650	CCL 25mm² M8	25	8,5	6,8	9	39	32,3	16	13,7	6,8	9,2	M8	200
8029320651	CCL 25mm² M10	25	10,5	7	9,5	42	34,1	16	16,1	6,8	11	M10	200
8029320659	CCL 35mm² M6	35	6,5	8,2	11	44	35,6	19	15,9	8,3	9,7	M6	150
8029320660	CCL 35mm² M8	35	8,5	8,2	11	44	35,6	19	15,9	8,3	9,7	M8	150
8029320661	CCL 35mm² M10	35	10,5	8,2	11	48	37,9	19	15,8	10	12	M10	150
8029320669	CCL 50mm² M8	50	8,5	9,5	12	47,5	39,3	21	17,8	8,3	9,7	M8	100
8029320670	CCL 50mm² M10	50	10,5	9,5	12	51,5	41,6	21	17,9	10	12	M10	100
8029320671	CCL 50mm² M12	50	13	10,1	13	51,5	41,6	21	19,2	10	12	M12	100
8029320672	CCL 50mm² M14	50	15	10,1	13	56,5	44,6	21	20,7	12	15	M14	100
8029320679	CCL 70mm² M8	70	8,5	11,2	14,5	54,6	44,5	23	21,2	10	12	M8	75
8029320680	CCL 70mm² M10	70	10,5	11,2	14,5	54,6	44,5	23	21,2	10	12	M10	75
8029320681	CCL 70mm² M12	70	13	11,2	14,5	54,6	44,5	23	21,3	10	12	M12	75
8029320682	CCL 70mm² M14	70	15	11,2	14,5	62,6	47,5	23	21,5	15	15	M14	75
8029320689	CCL 95mm² M8	95	8,5	13,4	17	58,8	48,9	26	24,7	10	12	M8	50
8029320690	CCL 95mm² M10	95	10,5	13,4	17	58,8	48,9	26	24,7	10	12	M10	50
8029320700	CCL 95mm² M12	95	13	13,4	17	58,8	48,9	26	24,6	10	12	M12	50
8029320709	CCL 120mm² M10	120	10,5	15,5	19	69	55,9	29	28,1	13	14,5	M10	40
8029320710	CCL 120mm² M12	120	13	15,5	19	69	55,9	29	28,2	13	14,5	M12	40
8029320711	CCL 120mm² M16	120	17	15,5	19	69	55,9	29	28,2	13	14,5	M16	40
8029320719	CCL 150mm² M10	150	10,5	16,5	16,5	76,5	59,9	30	30,2	16,5	16,5	M10	30
8029320720	CCL 150mm² M12	150	13	16,5	21	76,5	59,9	30	30,1	16,5	16,5	M12	30
8029320721	CCL 150mm² M16	150	17	16,5	21	76,5	59,9	30	30,1	16,5	16,5	M16	30
8029320729	CCL 185mm² M12	185	13	18,5	23	82,5	65,6	33	34,2	17	18	M12	25
8029320730	CCL 185mm² M16	185	17	18,5	23	82,5	65,6	33	34,1	17	18	M16	25
8029320739	CCL 240mm² M12	240	13	21	26	89	72,1	38	38,2	17	18	M12	20
8029320740	CCL 240mm² M16	240	17	21	26	89	72,1	38	38,2	17	18	M16	20



Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated


Material : Estándar EN 13600 - Cobre laminado de estaño (E-Cu) Electr.
Laminado : Laminado de estaño de mínimo 3 micrones (µm)

**** Bold fonted items are our standart sizes, pls ask stock availability for other items.**

**** Los elementos en negrita son del tamaño estándar, por favor preguntar disponibilidad en stock para cualquier otro ítem.**

Terminales de compresión tipo ojo - Línea Eco

Compression Cable Lugs - Eco Line




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)						Diá. del Agujero Hole Dia.	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			d	d1	d2	l	a	b		
8029320500	CCL-E 16 M6	16	6,5	5,5	7	32,5	11	10,5	M6	500
8029320510	CCL-E 16 M8	16	8,5	5,5	7	32,5	11	13	M8	500
8029320520	CCL-E 25 M8	25	8,5	7	9	38,5	16	13	M8	300
8029320530	CCL-E 35 M8	35	8,5	8,5	10,5	43,5	19	15,5	M8	200
8029320540	CCL-E 50 M10	50	10,5	10	12	51,5	21	17,6	M10	125
8029320550	CCL-E 70 M10	70	10,5	11,5	14	55,5	23	20,7	M10	100
8029320560	CCL-E 95 M12	95	13	13,5	16	58,5	26	23,5	M12	75
8029320570	CCL-E 120 M12	120	13	15,5	18	71	29	26,7	M12	50
8029320580	CCL-E 150 M12	150	13	16,5	20	76	30	29,2	M12	30
8029320590	CCL-E 185 M16	185	17	18,5	22	82	33	32,3	M16	25
8029320600	CCL-E 240 M16	240	17	21,5	25,5	91	38	37,6	M16	20

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Material : Estándar EN 13600 - Cobre laminado de estaño (E-Cu) Electr.
Laminado : Laminado de estaño de mínimo 3 micrones (µm)




Terminales de compresión para uniones - Línea estándar
Standard Range Compression Butt Terminals


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensiones / Dimensions (mm)			Embalaje Qty. Pack. Qty.
			d1	d2	l	
8029320845	CBT 10	10	4,4	6	27	400
8029320850	CBT 16	16	5,5	8	32	250
8029320860	CBT 25	25	7	9	40,5	200
8029320870	CBT 35	35	8,2	11	45,5	150
8029320880	CBT 50	50	9,5	13	53,5	80
8029320890	CBT 70	70	11,2	14,5	57,5	60
8029320900	CBT 95	95	13,4	17	61,5	40
8029320910	CBT 120	120	15	19,5	74	30
8029320920	CBT 150	150	16,5	21	79	25
8029320930	CBT 185	185	19	24	85	18
8029320940	CBT 240	240	21	26	95	13

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Material : Estándar EN 13600 - Cobre laminado de estaño (E-Cu) Electr.
 Laminado : Laminado de estaño de mínimo 3 micrones (µm)

Terminales de compresión para uniones - Línea económica
Economical Range Compression Butt Terminals



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Longitud Length (l) mm	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8029320750	CBT-E 16	16	32	300
8029320760	CBT-E 25	25	41	200
8029320770	CBT-E 35	35	46	150
8029320780	CBT-E 50	50	54	125
8029320790	CBT-E 70	70	58	100
8029320800	CBT-E 95	95	62	60
8029320810	CBT-E 120	120	74	40
8029320820	CBT-E 150	150	80	30
8029320830	CBT-E 185	185	86	22
8029320840	CBT-E 240	240	95	15

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Material : Estándar EN 13600 - Cobre laminado de estaño (E-Cu) Electr.
 Laminado : Laminado de estaño de mínimo 3 micrones (µm)

Terminales aislados de anillo

Insulated Ring Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)							Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335500	IRT 301	0,5 - 1,5	3,2	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335510	IRT 351	0,5 - 1,5	3,7	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335520	IRT 401	0,5 - 1,5	4,3	6,6	6,3	19,6	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335530	IRT 501	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335540	IRT 601	0,5 - 1,5	6,5	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335550	IRT 801	0,5 - 1,5	8,4	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335560	IRT 302	1,5 - 2,5	3,2	6,4	4,3	17,5	10	4,5	2,3	Blue / Azul	200
8018335570	IRT 402	1,5 - 2,5	4,3	6,6	6,3	19,5	10	4,5	2,3	Blue / Azul	200
8018335580	IRT 502	1,5 - 2,5	5,3	8,5	7,8	22	10	4,5	2,3	Blue / Azul	200
8018335590	IRT 602	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27	10	4,5	2,3	Blue / Azul	200
8018335600	IRT 802	1,5 - 2,5	8,4	12	11	27	10	4,5	2,3	Blue / Azul	200
8018335610	IRT 1002	1,5 - 2,5	10,5	13,6	13,9	30,7	10	4,5	2,3	Blue / Azul	100
8018335620	IRT 406	4,0 - 6,0	4,3	7,2	5,9	22	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335630	IRT 506	4,0 - 6,0	5,3	9,5	8,3	25,5	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335640	IRT 606	4,0 - 6,0	6,5	12	10,5	29	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335650	IRT 806	4,0 - 6,0	8,4	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335660	IRT 1006	4,0 - 6,0	10,5	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335670	IRT 1206	4,0 - 6,0	13	19,2	16	38,1	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335680	IRT 510	8,0 - 10,0	5,3	12	9,7	32,5	17	8	4,5	Red / Rojo	50
8018335690	IRT 610	8,0 - 10,0	6,7	12	9,7	32,5	17	8	4,5	Red / Rojo	50

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales aislados tipo horquilla

Insulated Fork Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensiones / Dimensions (mm)							Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335700	IFT 301	0,5 - 1,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335720	IFT 401	0,5 - 1,5	4,3	6,4	6,3	20,6	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335730	IFT 501	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335740	IFT 601	0,5 - 1,5	6,5	12	11	27,2	10	4,1	1,7	Red / Rojo	200
8018335750	IFT 302	1,5 - 2,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,2	2,3	Blue / Azul	200
8018335760	IFT 402	1,5 - 2,5	4,3	6,4	6,3	21	10	4,2	2,3	Blue / Azul	200
8018335770	IFT 502	1,5 - 2,5	5,3	9,5	7,2	22	10	4,2	2,3	Blue / Azul	200
8018335780	IFT 602	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27,2	10	4,2	2,3	Blue / Azul	200
8018335790	IFT 406	4,0 - 6,0	4,3	8,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335800	IFT 506	4,0 - 6,0	5,3	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335810	IFT 606	4,0 - 6,0	6,5	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75
8018335820	IFT 806	4,0 - 6,0	8,4	13,5	10,5	30	12,5	6,5	3,4	Yellow / Amarillo	75

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales Fast-on tipo hembra

Fast-on Female Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D		
8018336030	FFT 1288	0,5 - 1,5	3,20	6,5	19,0	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336100	FFT 1488	0,5 - 1,5	5,00	6,4	19,4	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336110	FFT 1638	0,5 - 1,5	6,60	7,5	20,8	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336115	FFT 2288	1,5 - 2,5	5,00	6,4	19,4	10,5	4,7	Blue / Azul	150
8018336120	FFT 2488	1,5 - 2,5	6,60	7,5	20,8	10,5	4,7	Blue / Azul	150
8018336130	FFT 2638	1,5 - 2,5	6,60	7,5	23,3	13,0	6,2	Blue / Azul	150
8018336140	FFT 5638	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,3	13	5,6	Yellow / Amarillo	100

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales Fast-on tipo hembra aislados

Insulated Fast-on Female Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D		
8018336300	IFFT 1288	0,5 - 1,5	3,2	6,5	19,00	10,50	3,8	Red / Rojo	100
8018336310	IFFT 1488	0,5 - 1,5	5	6,4	20,50	10,50	3,8	Red / Rojo	100
8018336320	IFFT 1638	0,5 - 1,5	6,6	7,5	21,80	10,50	3,8	Red / Rojo	100
8018336325	IFFT 2288	1,5 - 2,5	5	6,4	20,20	10,50	4,7	Blue / Azul	100
8018336330	IFFT 2488	1,5 - 2,5	6,6	7,5	22,20	10,50	4,7	Blue / Azul	100
8018336340	IFFT 2638	1,5 - 2,5	6,6	7,5	24,20	12,50	6,2	Blue / Azul	100
8018336350	IFFT 5638	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,8	13	5,6	Yellow / Amarillo	75

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales Fast-on tipo macho

Fast-on Male Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D		
8018336150	FMT 1288	0,5 - 1,5	2,80	6,5	19,2	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336160	FMT 1488	0,5 - 1,5	4,80	6,7	19,8	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336170	FMT 1638	0,5 - 1,5	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	Red / Rojo	200
8018336175	FMT 2288	1,5 - 2,5	4,80	6,7	19,8	10,5	4,7	Blue / Azul	200
8018336180	FMT 2488	1,5 - 2,5	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	Blue / Azul	200
8018336190	FMT 2638	1,5 - 2,5	6,35	7,7	24,8	13,0	6,2	Blue / Azul	200
8018336200	FMT 5638	4,0 - 6,0	6,3	7,7	24	13	5,6	Yellow / Amarillo	100

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales de conexión en cascada

Piggy Back Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensiones / Dimensions (mm)								Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	B1	F	F1	L	E	D	d1		
8018336460	PBT 1638	0,5 - 1,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	3,5	1,7	Red / Rojo	100
8018336470	PBT 2638	1,5 - 2,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	4,2	2,3	Blue / Azul	100
8018336480	PBT 5638	4,0 - 6,0	6,6	6,3	8	8,2	25	13	5,6	3,4	Yellow / Amarillo	75

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales aislados tipo pin

Insulated Pin Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D		
8018335900	IPT 1/1,5	0,5 - 1,5	1,9	10	20	10	4,0	Red / Rojo	200
8018335910	IPT 1/2,5	1,5 - 2,5	1,9	12	22	10	4,5	Blue / Azul	200
8018335920	IPT 1/6	4,0 - 6,0	2,8	14	27	13	6,4	Yellow / Amarillo	100

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales de casquillo tipo hembra

Bullet Female Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Dimensions / Dimensiones (mm)						Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D	d1		
8018336600	BFT 1040	0,5 - 1,5	3,9	7,3	23,5	10	3,5	1,7	Red / Rojo	100
8018336610	BFT 2050	1,5 - 2,5	4,9	8,5	25	10	4,2	2,3	Blue / Azul	100
8018336620	BFT 5050	4,0 - 6,0	4,9	8,5	28	13	5,6	3,4	Yellow / Amarillo	50

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales de casquillo tipo macho

Bullet Male Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)						Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			B	F	L	E	D	d1		
8018336700	BMT 1040	0,5 - 1,5	4	8,5	21	10	3,5	1,7	Red / Rojo	100
8018336710	BMT 2050	1,5 - 2,5	5	9	21,5	10	4,2	2,3	Blue / Azul	100
8018336720	BMT 5050	4,0 - 6,0	5	9	24,5	13	5,6	3,4	Yellow / Amarillo	100

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales de unión aislados

Insulated Butt Terminals




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	Dimensiones / Dimensions (mm)			Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
			L	D	d		
8018336500	IBT 251	0,5 - 1,5	24,5	4,3	1,7	Red / Rojo	100
8018336510	IBT 252	1,5 - 2,5	24,5	4,8	2,3	Blue / Azul	100
8018336520	IBT 256	4,0 - 6,0	27	6,2	3,4	Yellow / Amarillo	75

*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC

Terminales tipo pin (Cerrados)

Insulated End Sleeves



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones / Dimensions (mm)		Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	AWG	Norm	Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L1	L2				
8017335000	IES 0,50/8 Orange / Naranja	8	12	0,5	20	German / Alemana	1.000
8017335010	IES 0,75/8 White / Blanco	8	14	0,75	18	German / Alemana	1.000
8017335020	IES 1,0/8 Yellow / Amarillo	8	14	1	17	German / Alemana	1.000
8017335030	IES 1,5/8 Red / Rojo	8	14	1,5	16	German / Alemana	1.000
8017335040	IES 2,5/8 Blue / Azul	8	14	2,5	14	German / Alemana	500
8017335050	IES 4,0/10 Gray / Gris	10	17	4	12	German / Alemana	500
8017335060	IES 6,0/12 Black / Negro	12	20	6	10	German / Alemana	250
8017335070	IES 10,0/12 Ivory / Marfil	12	22	10	8	German / Alemana	100
8017335080	IES 16,0/12 Green / Verde	12	24	16	6	German / Alemana	100
8017335090	IES 25,0/16 Brown / Café	16	28	25	4	German / Alemana	50
8017335100	IES 35,0/16 Beige / Beige	16	30	35	2	German / Alemana	50
8017335110	IES 50,0/20 Oliva Green / Verde oliva	20	36	50	1	German / Alemana	25

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones / Dimensions (mm)		Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	AWG	Norm	Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L1	L2				
8017335005	IES 0,50/8 White / Blanco	8	12	0,5	20	French / Francesa	1.000
8017335015	IES 0,75/8 Blue / Azul	8	14	0,75	18	French / Francesa	1.000
8017335025	IES 1,0/8 Red / Rojo	8	14	1	17	French / Francesa	1.000
8017335035	IES 1,5/8 Black / Negro	8	14	1,5	16	French / Francesa	1.000
8017335045	IES 2,5/8 Gray / Gris	8	14	2,5	14	French / Francesa	500
8017335055	IES 4,0/10 Orange / Naranja	10	17	4	12	French / Francesa	500
8017335065	IES 6,0/12 Green / Verde	12	20	6	10	French / Francesa	250
8017335075	IES 10,0/12 Brown / Café	12	22	10	8	French / Francesa	100
8017335085	IES 16,0/12 Beige / Beige	12	24	16	6	French / Francesa	100
8017335095	IES 25,0/16 Black / Negro	16	28	25	4	French / Francesa	50
8017335105	IES 35,0/16 Red / Rojo	16	30	35	2	French / Francesa	50
8017335115	IES 50,0/20 Blue / Azul	20	36	50	1	French / Francesa	25


*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC



Terminal tipo pin para cable bipolar

Twin Cord End Sleeves



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones / Dimensions (mm)		Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Norm	Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L1	L2			
8017335400	IES 2x0,50/8 Orange / Naranja	8	14	2 x 0,5	German / Alemana	1.000
8017335410	IES 2x0,75/8 White / Blanco	8	14	2 x 0,75	German / Alemana	500
8017335420	IES 2x1,0/8 Yellow / Amarillo	8	14	2 x 1,0	German / Alemana	500
8017335430	IES 2x1,5/8 Red / Rojo	8	14	2 x 1,5	German / Alemana	500
8017335440	IES 2x2,5/10 Blue / Azul	10	14	2 x 2,5	German / Alemana	250
8017335450	IES 2x4,0/12 Gray / Gris	12	17	2 x 4,0	German / Alemana	200
8017335460	IES 2x6,0/14 Black / Negro	14	20	2 x 6,0	German / Alemana	100
8017335470	IES 2x10,0/14 Ivory / Marfil	14	27	2 x 10	German / Alemana	50
8017335480	IES 2x16,0/14 Green / Verde	14	31	2 x 16	German / Alemana	50

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones / Dimensions (mm)		Sec. Trans. Cross Sec. (mm ²)	Norm	Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L1	L2			
8017335405	IES 2x0,50/8 White / Blanco	8	14	2 x 0,5	French / Francesa	1.000
8017335415	IES 2x0,75/8 Blue / Azul	8	14	2 x 0,75	French / Francesa	500
8017335425	IES 2x1,0/8 Red / Rojo	8	14	2 x 1,0	French / Francesa	500
8017335435	IES 2x1,5/8 Black / Negro	8	14	2 x 1,5	French / Francesa	500
8017335445	IES 2x2,5/10 Gray / Gris	10	14	2 x 2,5	French / Francesa	250
8017335455	IES 2x4,0/12 Orange / Naranja	12	17	2 x 4,0	French / Francesa	200
8017335465	IES 2x6,0/14 Green / Verde	14	20	2 x 6,0	French / Francesa	100
8017335475	IES 2x10,0/14 Brown / Café	14	27	2 x 10	French / Francesa	50
8017335485	IES 2x16,0/14 Beige / Beige	14	31	2 x 16	French / Francesa	50


*Material: Copper, Tin Plated

*Material: Cobre, Estañado - PVC



Terminales tipo pin no aislados

Non-insulated End Sleeves



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Dimensiones Dimensions (mm)		Sec. Trans. Cross Sec. (mm²)	AWG	Embalaje Qty. Pack. Qty.
		L1	L2			
8017335220	ES 0,50/10	8	10	0,50	20	2.000
8017335230	ES 0,75/10	8	10	0,75	18	2.000
8017335240	ES 1,0/10	8	10	1,00	17	2.000
8017335250	ES 1,5/10	8	10	1,50	15	2.000
8017335260	ES 2,5/12	8	12	2,50	13	2.000
8017335270	ES 4,0/12	10	12	4,00	11	1.000
8017335280	ES 6,0/12	10	12	6,00	9	500
8017335290	ES 10,0/15	12	15	10,00	7	200
8017335300	ES 16,0/15	12	15	16,00	5	200
8017335310	ES 25,0/16	16	16	25,00	4	100
8017335320	ES 35,0/16	16	16	35,00	2	100
8017335330	ES 50,0/20	20	20	50,00	1	50

*Material: Copper, Tin Plated
*Material: Cobre, Estañado - PVC



Indicadores LED - Ø22 mm

LED Indicators - Ø22 mm

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Nominal Voltage (V) Voltaje Nominal (V)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8026078912	SIL22-220 Red Signal Lamp with LED	SIL22-220 Indicador LED de señal roja	220V AC	●	25
8026078915	SIL22-220 Green Signal Lamp with LED	SIL22-220 Indicador LED de señal verde	220V AC	●	25
8026078914	SIL22-220 Yellow Signal Lamp with LED	SIL22-220 Indicador LED de señal amarilla	220V AC	●	25
8026078916	SIL22-220 Blue Signal Lamp with LED	SIL22-220 Indicador LED de señal azul	220V AC	●	25
8026078919	SIL22-220 White Signal Lamp with LED	SIL22-220 Indicador LED de señal blanca	220V AC	○	25
8026078922	SIL22-220DC Red Signal Lamp with LED	SIL22-220DC Indicador LED de señal roja	220V DC	●	25
8026078925	SIL22-220DC Green Signal Lamp with LED	SIL22-220DC Indicador LED de señal verde	220V DC	●	25
8026078924	SIL22-220DC Yellow Signal Lamp with LED	SIL22-220DC Indicador LED de señal amarilla	220V DC	●	25
8026078926	SIL22-220DC Blue Signal Lamp with LED	SIL22-220DC Indicador LED de señal azul	220V DC	●	25
8026078929	SIL22-220DC White Signal Lamp with LED	SIL22-220DC Indicador LED de señal blanca	220V DC	○	25
8026078932	SIL22-110 Red Signal Lamp with LED	SIL22-110 Indicador LED de señal roja	110V AC/DC	●	25
8026078935	SIL22-110 Green Signal Lamp with LED	SIL22-110 Indicador LED de señal verde	110V AC/DC	●	25
8026078934	SIL22-110 Yellow Signal Lamp with LED	SIL22-110 Indicador LED de señal amarilla	110V AC/DC	●	25
8026078936	SIL22-110 Blue Signal Lamp with LED	SIL22-110 Indicador LED de señal azul	110V AC/DC	●	25
8026078939	SIL22-110 White Signal Lamp with LED	SIL22-110 Indicador LED de señal blanca	110V AC/DC	○	25
8026078942	SIL22-24 Red Signal Lamp with LED	SIL22-24 Indicador LED de señal roja	24V AC/DC	●	25
8026078945	SIL22-24 Green Signal Lamp with LED	SIL22-24 Indicador LED de señal verde	24V AC/DC	●	25
8026078944	SIL22-24 Yellow Signal Lamp with LED	SIL22-24 Indicador LED de señal amarilla	24V AC/DC	●	25
8026078946	SIL22-24 Blue Signal Lamp with LED	SIL22-24 Indicador LED de señal azul	24V AC/DC	●	25
8026078949	SIL22-24 White Signal Lamp with LED	SIL22-24 Indicador LED de señal blanca	24V AC/DC	○	25



SIL22-24 Red/Rojo



SIL22-220 Green/Verde




SIL22-220 Yellow/Amarillo



SIL22-220 Blue/Azul



SIL22-24 White/Blanco

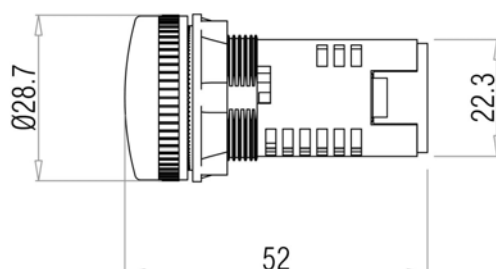

Botón de retorno elástico - Ø22 mm

Push Buttons Spring Return - Ø22 mm



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078002	PSR-1C Red Spring Return 1 NC	PSR-1C Rojo - Retorno elástico - 1 NC	1 NC		15
8025078075	PSR-1O Green Spring Return 1 NO	PSR-1O Verde - Retorno elástico - 1 NO	1 NA		15
8025078104	PSR-1O Yellow Spring Return 1 NO	PSR-1O Amarillo - Retorno elástico - 1 NO	1 NA		15
8025078106	PSR-1O Blue Spring Return 1 NO	PSR-1O Azul - Retorno elástico - 1 NO	1 NA		15
8025078109	PSR-1O White Spring Return 1 NO	PSR-1O Blanco - Retorno elástico - 1 NO	1 NA		15
8025078100	PSR-1O Black Spring Return 1 NO	PSR-1O Negro - Retorno elástico - 1 NO	1 NA		15




Protector de silicon para botoneria - Ø22mm

Silicon Cover - Ø22 mm

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078000	Cubierta protectora para botón transparente PSR-IP	PSR-IP Transparent Button Protection Cover	15



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Nominal Voltage (V) Voltaje Nominal (V)	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078022	PSRL-1C 220 Red Spring Return 1 NC with LED	PSRL-1C 220 Rojo - Retorno elástico - 1 NC con LED	220 V AC/DC		15
8025078085	PSRL-1O 220 Green Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 220 Verde - Retorno elástico - 1 NO con LED	220 V AC/DC		15
8025078224	PSRL-1O 220 Yellow Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 220 Amarillo - Retorno elástico - 1 NO con LED	220 V AC/DC		15
8025078226	PSRL-1O 220 Blue Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 220 Azul - Retorno elástico - 1 NO con LED	220 V AC/DC		15
8025078229	PSRL-1O 220 White Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 220 Blanco - Retorno elástico - 1 NO con LED	220 V AC/DC		15
8025078032	PSRL-1C 110 Red Spring Return 1 NC with LED	PSRL-1C 110 Rojo - Retorno elástico - 1 NC con LED	110 V AC/DC		15
8025078095	PSRL-1O 110 Green Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 110 Verde - Retorno elástico - 1 NO con LED	110 V AC/DC		15
8025078234	PSRL-1O 110 Yellow Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 110 Amarillo - Retorno elástico - 1 NO con LED	110 V AC/DC		15
8025078236	PSRL-1O 110 Blue Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 110 Azul - Retorno elástico - 1 NO con LED	110 V AC/DC		15
8025078239	PSRL-1O 110 White Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 110 Blanco - Retorno elástico - 1 NO con LED	110 V AC/DC		15
8025078042	PSRL-1C 48 Red Spring Return 1 NC with LED	PSRL-1C 48 Rojo - Retorno elástico - 1 NC con LED	48 V AC/DC		15
8025078205	PSRL-1O 48 Green Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 48 Verde - Retorno elástico - 1 NO con LED	48 V AC/DC		15
8025078204	PSRL-1O 48 Yellow Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 48 Amarillo - Retorno elástico - 1 NO con LED	48 V AC/DC		15
8025078206	PSRL-1O 48 Blue Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 48 Azul - Retorno elástico - 1 NO con LED	48 V AC/DC		15
8025078209	PSRL-1O 48 White Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 48 Blanco - Retorno elástico - 1 NO con LED	48 V AC/DC		15
8025078052	PSRL-1C 24 Red Spring Return 1 NC with LED	PSRL-1C 24 Rojo - Retorno elástico - 1 NC con LED	24 V AC/DC		15
8025078215	PSRL-1O 24 Green Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 24 Verde - Retorno elástico - 1 NO con LED	24 V AC/DC		15
8025078214	PSRL-1O 24 Yellow Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 24 Amarillo - Retorno elástico - 1 NO con LED	24 V AC/DC		15
8025078216	PSRL-1O 24 Blue Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 24 Azul - Retorno elástico - 1 NO con LED	24 V AC/DC		15
8025078219	PSRL-1O 24 White Spring Return 1 NO with LED	PSRL-1O 24 Blanco - Retorno elástico - 1 NO con LED	24 V AC/DC		15

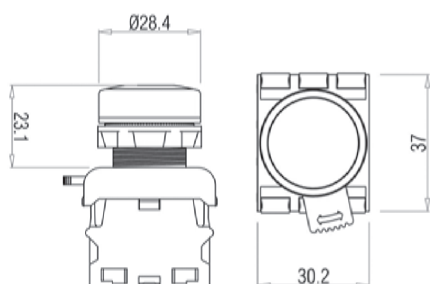

PSRL-1C Red/Rojo



PSRL-1O Green/Verde




PSRL-1O Blue/Azul

Botón doble de resorte - Ø22 mm

Double Spring Push Button - Ø22 mm



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078302	DSR-1C10 Double Spring Return 1NO+1NC	DSR-1C10 Doble - Retorno elástico - 1NO+1NC	1 NO + 1 NC		10
8025078700	DSRC-1C10 Double Spring Return 1NO+1NC Chromated	DSRC-1C10 Doble - Retorno elástico - 1NO+1NC - Cromado	1 NO + 1 NC		10
8025078312	DSRL-1C10 220 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	DSRL-1C10 220 Doble - Retorno elástico - 1NO+1NC - con LED	1 NO + 1 NC		10
8025078362	DSRL-1C10 110 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	DSRL-1C10 110 Doble - Retorno elástico - 1NO+1NC - con LED	1 NO + 1 NC		10
8025078372	DSRL-1C10 24 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	DSRL-1C10 24 Doble - Retorno elástico - 1NO+1NC - con LED	1 NO + 1 NC		10
8025079002	DSR-2O Double Spring Return 2NO	DSR-2O Doble - Retorno elástico - 2NO	2 NO		10
8025079702	DSR-2O Double Spring Return 2NO Chromated	DSR-2O Doble - Retorno elástico - 2NO - Cromado	2 NO		10
8025079012	DSRL-2O 220 Double Spring Return 2NO with LED	DSRL-2O 220 Doble - Retorno elástico - 2NO - con LED	2 NO		10
8025079062	DSRL-2O 110 Double Spring Return 2NO with LED	DSRL-2O 110 Doble - Retorno elástico - 2NO - con LED	2 NO		10
8025079072	DSRL-2O 24 Double Spring Return 2NO with LED	DSRL-2O 24 Doble - Retorno elástico - 2NO - con LED	2 NO		10

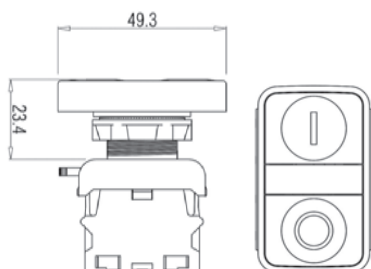


DSR-1C10

Parada de emergencia - Ø 22 mm

Emergency Stop - Ø 22 mm



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078012	EPB-1C Emergency Stop 1 NC	EPB-1C Parada de emergencia 1 NC	1NC		10
8025078880	C-EPB - Protector de parada de emergencia	C-EPB - Emergency Stop Protection Cover	--	--	1



C-EPB




EPB-1C

Switches selectores de estado sostenido - Ø22 mm

Selector Switches Maintained - Ø22 mm



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contacto Contact	Color Color	Posición Position	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078500	SSP-10, 2 pos. 1NO 90°	SSP-10, 2 pos. 1NO 90°	1 NO	●	0 1	12
8025078501	SSP-1C10, 3 pos. 1NO +1NC	SSP-1C10, 3 pos. 1NO +1NC	1 NO+ 1NC	●	1 0 2	12
8025078510	SSP-20, 3 pos. 2NO 60°	SSP-20, 3 pos. 2NO 60°	2 NO	●	1 0 2	12

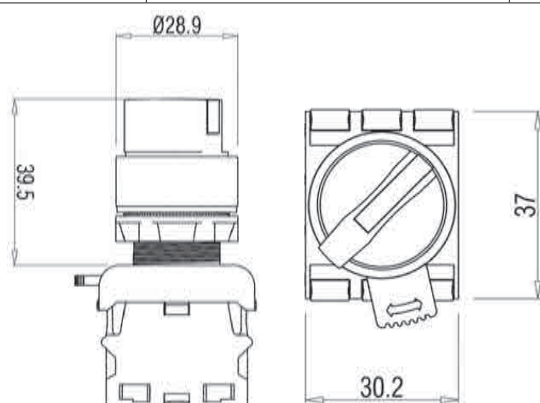


SSP-20

Switches selectores de estado sostenido con LED - Ø22 mm

Selector Switches Maintained with LED - Ø22 mm




Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contacto Contacto	Color Color	Position Posición	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078602	SSP-10 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	SSP-10 220 L, 2 posiciones 1NO 90° con LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078605	SSP-10 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	SSP-10 220 L, 2 posiciones 1NO 90° con LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078604	SSP-10 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	SSP-10 220 L, 2 posiciones 1NO 90° con LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078622	SSP-20 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	SSP-20 220 L, 3 posiciones 1NO 60° con LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12
8025078615	SSP-20 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	SSP-20 220 L, 3 posiciones 1NO 60° con LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12
8025078614	SSP-20 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	SSP-20 220 L, 3 posiciones 1NO 60° con LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12

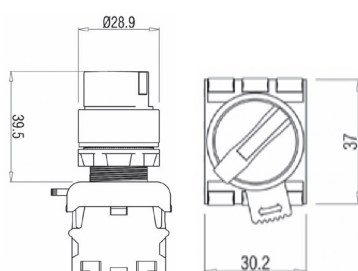

SSP-10 220 L Green/Verde




SSP-10 220 L Red/ Rojo


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Color Color	Position Posición	Pack. Qty Qty (Pcs./Pzs)
8025078402	SSM-1O 220 L, 1NO 90° with LED	SSM-1O 220 L, 1NO 90° con LED	220 V AC/DC			12
8025078405	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	SSM-1O 220 L, 2 posiciones 1NO 90° con LED	220 V AC/DC			12
8025078404	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	SSM-1O 220 L, 2 posiciones 1NO 90° con LED	220 V AC/DC			12
8025078422	SSM-2O 220 L, 3 position 2NC 60° with LED	SSM-2O 220 L, 3 posiciones 2NC 60° con LED	220 V AC/DC			12
8025078415	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	SSM-2O 220 L, 3 posiciones 2NC 60° con LED	220 V AC/DC			12
8025078424	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	220 V AC/DC			12

* Comuníquese con su representante de ventas para conocer las opciones en LED, tensiones nominales de 24VDC/VAC y 110VAC/VDC, selectores con retorno o fijos y botonería

BE9S Corderas
BE9S Lamps


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Color Color	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8021362000	LBA9S 24 VAC / DC		25
8021362011	LBA9S 48 VAC / DC		25
8021362022	LBA9S 110VAC/DC		25
8021362033	LBA9S 220VAC/DC		25
8021362044	LBA9S 24VAC/DC		25
8021362055	LBA9S 48VAC/DC		25
8021362066	LBA9S 110VAC/DC		25
8021362077	LBA9S 220VAC/DC		25
8021362088	LBA9S 24VAC/DC		25
8021362099	LBA9S 48VAC/DC		25
8021362104	LBA9S 110VAC/DC		25
8021362114	LBA9S 220VAC/DC		25
8021362124	LBA9S 24VAC/DC		25
8021362125	LBA9S 48VAC/DC		25
8021362126	LBA9S 110VAC/DC		25
8021362127	LBA9S 220VAC/DC		25
8026077302	LBA9S 24VAC/DC		25
8026077312	LBA9S 48VAC/DC		25
8026077322	LBA9S 110VAC/DC		25
8026077332	LBA9S 220VAC/DC		25

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Color Color	Position Posición	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078320	SSM-10, 2 position 1NO 90°	SSM-10, 2 posiciones 1NO 90°	1 NO	●		12
8025078330	SSM-20, 3 position 2NO 60°	SSM-20, 3 posiciones 2NO 60°	2 NO	●		12

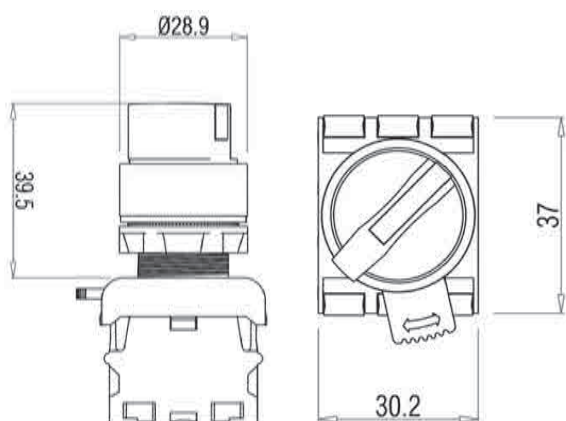


SSM-10







Tipos de bloque de contactos
Contact Block Types


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name		Contact Contacto	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8025078800	CNT-O NO Contact	CNT-O Contacto NO	1 NO	50
8025078810	CNT-C NC Contact	CNT-C Contacto NC	1 NC	50
8025078820	CNT-S Signal Contact	CNT-S Contacto Signal		50

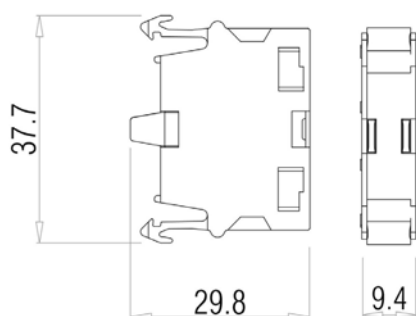

CNT-O / CNT-C

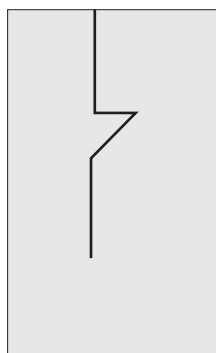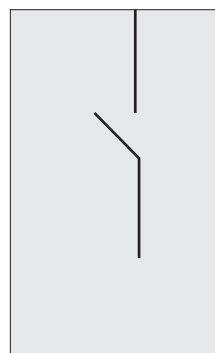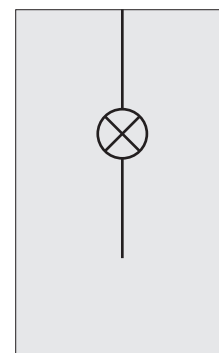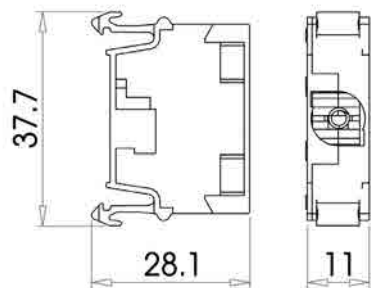
NK/NC
Contact/ Contacto

NA/NO
Contact/ Contacto

Contacto de señal
Contact/ Contacto


CNT-S


Información técnica / Technical information

Estándar / Standard	IEC 60947-5-1
Temp. operación mín/máx (°C) / Operating Temperature min/max (°C)	-5 / +40
Grado de contaminación / Pollution Severity	3
Voltaje de aislamiento nominal (V) / Rated Insulation Voltage (V)	400
Voltaje nominal de resistencia al impulso (kV) / Rated Impulse Withstand V. (kV)	4
Corriente térmica convencional (A) / Conventional Thermal Current	10
Categoría de utilización / Utilization Category	AC 15

Rated Operational Voltage / Volt. nominal de operación (V)	Rated Operational Current / Corr. nominal de operación (A)
380	1,9
240	3
120	6

Industrial y Relé PLC

Rele industrial compacto

Relé industrial enchufable

Relés PLC tipo tornillo

Rele y base

Soporte plastico para rele

Módulo LED externo

Etiqueta de marcado

INDUSTRIAL and INTERFACE RELAYS

Compact Industrial Relays

Plug-In Industrial Relays

Screw Type Interface Relay

Relay Socket


Relay Holder, Support Clips

External Led Modul

Marking



1CO 10A Rele industrial compacto
Compact Industrial Relay

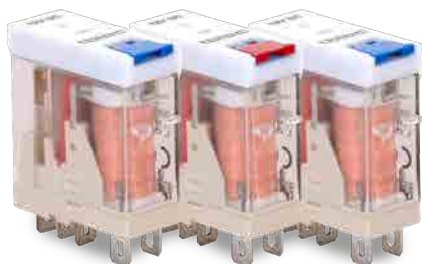


Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036311200	TRS LT-1C-12A-12 V DC	1CO, 10A, 12V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036311210	TRS LT-1C-12A-24 V DC	1CO, 10A, 24V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036311220	TRS LT-1C-12A-48 V DC	1CO, 10A, 48V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036311230	TRS LT-1C-12A-110 V DC	1CO, 10A, 110V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036311240	TRS LT-1C-12A-24 V AC	1CO, 10A, 24V AC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036311270	TRS LT-1C-12A-230 V AC	1CO, 10A, 230V AC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20

Accesorios
Accessories



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036012000	TS-V TRS 1C	Zócalo de relé 1C / 1C Relay Socket	20
8036330100	MARK- TRS	Etiqueta de marcado (viene como un set con el relé) / Marking Tag (Arriving as set with relay)	50
8036330060	LED FC R 6-24 VAC/DC	Módulo LED externo / External Led Modul	5
8036330000	CP- TRS	Soporte plastico para rele / Plastic Relay Holder	20
8036331003	JP TS-P-2C-8	Puente de 8 polos para la Serie TRS / 8 pole jumper for TRS Series	5

2CO 8A Relé industrial compacto Compact Industrial Relay

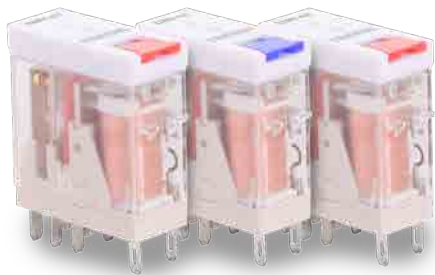

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036312800	TRS LT-2C-8A-12 V DC	2CO, 8A, 12V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312810	TRS LT-2C-8A-24 V DC	2CO, 8A, 24V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312820	TRS LT-2C-8A-48 V DC	2CO, 8A, 48V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312830	TRS LT-2C-8A-110 V DC	2CO, 8A, 110V DC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312840	TRS LT-2C-8A-24 V AC	2CO, 8A, 24V AC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312860	TRS LT-2C-8A-115 V AC	2CO, 8A, 115V AC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20
8036312870	TRS LT-2C-8A-230 V AC	2CO, 8A, 230V AC, LED+Botón de prueba para Relé compacto / Test Button Compact Relay	20

Accesorios Accessories



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036012001	TS-V TRS 2C	Zócalo de relé 2C / 2C Relay Socket	20
8036330100	MARK- TRS	Etiqueta de marcado (viene como un set con el relé) / Marking Tag (Arriving as set with relay)	50
8036330060	LED FC R 6-24 VAC/DC	Módulo LED externo / External Led Modul	5
8036330000	CP- TRS	Soporte plastico para rele / Plastic Relay Holder	20
8036331003	JP TS-P-2C-8	Puente de 8 polos para la Serie TRS / 8 pole jumper for TRS Series	5

2CO 10A Relé industrial enchufable Plug-In Industrial Relay



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036322010	TRB LT-2C-10A-24 V DC	2CO, 10A, 24V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322020	TRB LT-2C-10A-48 V DC	2CO, 10A, 48V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322030	TRB LT-2C-10A-110 V DC	2CO, 10A, 110V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322040	TRB LT-2C-10A-24 V AC	2CO, 10A, 24V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322050	TRB LT-2C-10A-48 V AC	2CO, 10A, 48V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322060	TRB LT-2C-10A-115 V AC	2CO, 10A, 115V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322070	TRB LT-2C-10A-230 V AC	2CO, 10A, 230V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20

4CO 5A Relé industrial enchufable Plug-In Industrial Relay



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036324500	TRB LT-4C-5A-12 V DC	4CO, 5A, 12V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324510	TRB LT-4C-5A-24 V DC	4CO, 5A, 24V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324520	TRB LT-4C-5A-48 V DC	4CO, 5A, 48V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324530	TRB LT-4C-5A-110 V DC	4CO, 5A, 110V DC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324540	TRB LT-4C-5A-24 V AC	4CO, 5A, 24V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324550	TRB LT-4C-5A-48 V AC	4CO, 5A, 48V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324560	TRB LT-4C-5A-115 V AC	4CO, 5A, 110V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324570	TRB LT-4C-5A-230 V AC	4CO, 5A, 220V AC, LED+Relé industrial enchufable con botón de prueba / Test Button Plug-In Industrial Relay	20

Accesorios Accessories



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036024002	TS-V TRB 4C	2 & 4 Kontaklı Röle Soketi / 2C & 4C Relay Socket	10
8036330101	MARK- TRB	Etiqueta de marcado (viene como un set con el relé) / Marking Tag (Arriving as set with relay)	50
8036330060	LED FC R 6-24 VAC/DC	Módulo LED externo / External Led Modul	5
8036330001	CP- TRB	Soporte plastico para rele / Plastic Relay Holder	20
8036331005	JP TS-P-4C-5	Puente de 5 polos para la Serie TRB / 5 pole jumper for TRB Series	5

Relés PLC tipo tornillo 1CO Screw Type 1CO PLC Relays



Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8031241500	PINT-1C 24 V DC - 6A	1CO, 24 V DC PLC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241502	PINT-1C 12 VAC/DC - 6A	1CO, 12 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241510	PINT-1C 24 VAC/DC - 6A	1CO, 24 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241503	PINT-1C 48 VAC/DC - 6A	1CO, 48 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241511	PINT-1C 60 VAC/DC - 6A	1CO, 60 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241512	PINT-1C 110 VAC/DC - 6A	1CO, 110 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241513	PINT-1C 230 VAC/DC - 6A	1CO, 230 VAC/DC Rele y base / Relay and Socket	20

Relés PLC tipo tornillo 2CO
Screw Type 2CO PLC Relays



EAC

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8031241540	PINT-2C 24 V DC - 8A	2CO, 24 V DC PLC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241541	PINT-2C 24 V AC/DC - 8A	2CO, 24 V AC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241542	PINT-2C 48 V AC/DC - 8A	2CO, 48 V AC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241543	PINT-2C 110 V AC/DC - 8A	2CO, 110 V AC/DC Rele y base / Relay and Socket	20
8031241544	PINT-2C 230 V AC/DC - 8A	2CO, 230 V AC/DC Rele y base / Relay and Socket	20


Accesorios
Accessories




EAC

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8031241533	PINT GİRİŞ ADAPTÖRÜ	Adaptador para Relés PLC PINT 1C / Adaptor for PINT 1C PLC Relays	20

Accesorios
Accessories

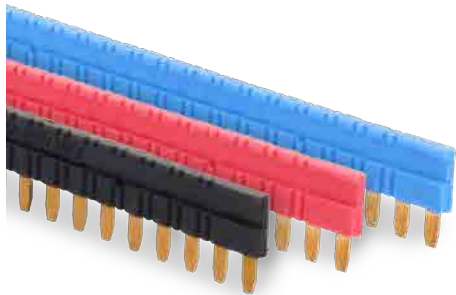

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036331000	JP PINT-20-MAVİ	Puente de 20 polos para PINT 1C / 20 Pole jumper for PINT 1C (Blue)	5
8036331001	JP PINT-20-SİYAH	Puente de 20 polos para PINT 1C / 20 Pole jumper for PINT 1C (Black)	5
8036331002	JP PINT-20-KIRMIZI	Puente de 20 polos para PINT 1C / 20 Pole jumper for PINT 1C (Red)	5

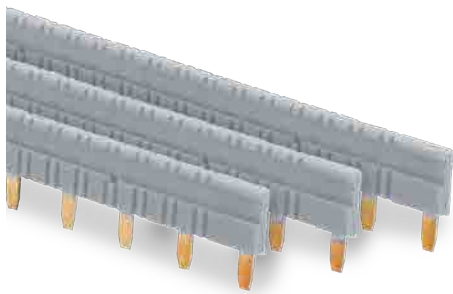

Código de producto Product Code	Nombre de producto Product Name	Descripción Description	Embalaje Qty. Pack. Qty.
8036331007	JP PINT-8-GRİ	Puente de 8 polos para PINT 2C (Gris) / 8 Pole jumper for PINT 2C (Gray)	5

tbloc
Electrical & Electronic Manufacturing

MERKEZ / HEADQUARTER

**Tbloc Elektrik Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

29 Ekim Mahallesi
10001 Sokak No: 50/4
35663 Menemen İzmir Türkiye
Tel: +90 232 833 26 96
Fax: +90 232 833 26 97

**info@tbloc.com.tr
www.tbloc.com.tr**



REV NO: 002005224