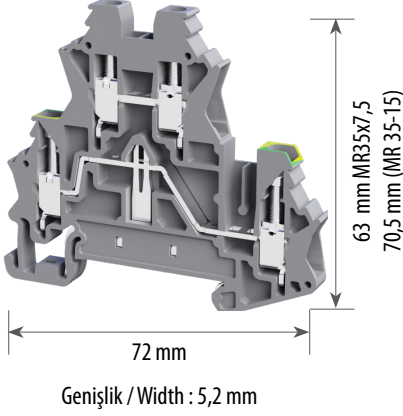


Ürün Adı / Product Name	NTB 2,5 P + E		
Sipariş No / Order No.	8002099568		
Paket Adeti / Packing Qty.	30		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 24 A		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information			
Kesit / Cross-Section (mm²)	2,5		
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4		
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5		
AWG	20-12 AWG		
Açıklamalar / Descriptions			
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12		
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,8		
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M3		
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6		
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I		
Aksesuarlar / Accessories	Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/10	8013294503	10
	EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
	TBSL 22x20	8020384009	1
	MTG 5	8020389009	500
Nihayet Plakası / End Plate	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
	0,5x3,0		
Şerit Etiket / Strip Label			
Klemens Etiketi / Marking Tags			
Grup Etiketi / Group Label			
Tornavida / Screwdriver			

* TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.

* TM1 is only suitable for PS2