


tbloc

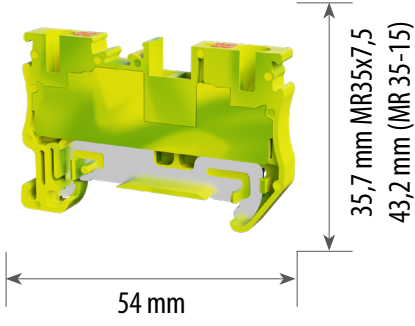


Geniřlik / Width : 6,0 mm

PFT 4 E

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Topraklama Klemensleri
Earth Terminal Blocks



Ürün Adı / Product Name

Sipariş No / Order No.

Paket Adeti / Packing Qty.

Anma Değerleri / Rated Values

IEC 60947-7-2

Bağlantı Bilgileri / Connection Information

Kesit / Cross-Section (mm²)

Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm²: (mm²)-(min-max)

Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)

Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm²)-(min-max)

AWG

Açıklamalar / Descriptions

Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)

Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque

Bağlantı Vidası / Screw Diameter

Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)

Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group

Aksesuarlar / Accessories

Montaj Rayı / Din Rail

Durdurucu / End Stopper

Klemens Etiketi / Marking Tags

Şerit Etiket / Strip Label

Grup Etiketi / Group Label

PFT 4 E

8001298074

50

4

1,5 - 4

1,5 - 4

1,5 - 4

20-10 AWG

12

8

3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 6	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

* TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.

* TM1 is only suitable for PS2

** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.

** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.